



中国交通建设股份有限公司
视觉识别系统规范手册

China Communications Construction Company Limited
Visual Identification System Management Manual

序言 preface

中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）是全球领先的特大型基础设施建设企业，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产开发等。中国交建努力成为全球知名工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重工与港机装备制造服务商。

中国交建在香港、上海两地上市，连续多年入选《财富》“500强”，公司盈利能力和价值创造能力在全球同行中处于领先地位。

中国交建有近50家全资、控股子公司，有见证了民族屈辱奋斗解放历程的百年老店；有与共和国一同成长壮大的国企骨干；有在改革开放大潮中涌现的现代企业；有推动公司结构调整而成立的后起之秀；有发达国家的先进企业。中国交建企业文化内涵深厚，发展理念辩证统一，继往开来，公司努力将优秀文化融入管理体系之中，秉承“让世界更畅通、让城市更宜居、让生活更美好”的企业愿景，坚持“交融天下、建者无疆”的企业精神，率先建成世界一流企业。

视觉识别系统是企业形象外在表现形式，是企业文化建设的重要内容。在继承、融合与创新的基础上，中国交建确立了以中国甲骨文中“𠄎”（行）字为核心元素的公司标志，并编制了《视觉识别系统规范手册》。该手册旨在借助公司标志、建筑外观、工作环境等媒介，将公司理念转化为员工和公众可以识别记忆的视觉符号，从而实现传达和强化公司理念的作用。

公司品牌中文名称为：

中国交建

品牌英文名称为：

China Communications Construction

《视觉识别系统规范手册》分《基础部分》、《应用部分》、《船舶部分》、《范例部分》四个分册，其中前三个分册的内容强制执行，第四个分册的内容参考执行。本手册为《应用部分》。

◎ 目录 contents ◎

| 应用部分 Application System |

应用部分列举了基础部分中各要素在实际应用中的常用示例，是体现视觉形象的重要部分，所述的办公系统和工地系统中的示例，是《视觉识别系统规范手册》要重点实施的内容。

B1 办公系统

- 08 B1-1 名片
- 12 B1-2 信封
- 24 B1-3 公司旗帜
- 26 B1-4 彩旗
- 30 B1-5 串旗
- 32 B1-6 桌旗
- 33 B1-7 会议桌卡
- 34 B1-8 手提袋
- 38 B1-9 纸杯
- 39 B1-10 餐桌卡
- 40 B1-11 公司门牌

B2 工地系统

- 44 B2-1 工地会议室
- 46 B2-2 工地安全旗帜
- 48 B2-3 工地指路牌
- 50 B2-4 工地大门
- 52 B2-5 工地砖围墙 / 铁艺围墙
- 56 B2-6 工地型材围墙
- 58 B2-7 工地临建房屋
- 60 B2-8 工地门牌
- 62 B2-9 五牌一图



办 公 系 统

公司名片中文规范 B1-1.0

名片中规定了品牌名称、姓名、职称、部室、职务以及公司全称、地址等的位置、色彩、字号、字形、间距等。请按本规范执行，不得更改。公司名称的字数排列超过版面限制时可酌情缩小字号，注意字号不得小于联系地址，并保证其与地址部分行间距不变。

材质：250克或280克环保纸

规格：90mm × 55mm

印刷：专色中交蓝、文字部分为黑色



公司名片色彩规范 B1-1.1

中交蓝
C100 M70 Y0 K10
RGB: R0 G72 B152

黑
C0 M0 Y0 K100
RGB: R0 G0 B0

母公司名片示例 B1-1.2



中文公司名称：方正黑体简体，11pt，默认字间距
中文姓名：方正黑体简体，18pt，50字间距
中文职务：方正细黑简体，6pt，默认字间距
中文一级部室：方正细黑简体，7pt，默认字间距
中文二级部室：方正细黑简体，6pt，默认字间距
联系资料中文字体：方正细黑简体，7pt，默认字间距，9pt行距

一级子公司名片示例 B1-1.3

公司全称的字数排列超过版面限制时可酌情缩小字号，但需保证其与地址部分间距。



二级子公司名片示例 B1-1.4

公司全称的字数排列超过版面限制时可酌情缩小字号，但需保证其与地址部分间距。



项目部名片示例 B1-1.5

公司全称用简称，项目部名称用全称；或公司名称与项目部名称分行排列。



公司名片英文规范
B1-1.6

名片中规定了品牌名称、姓名、职称、部室、职务以及公司全称、地址等的位置、色彩、字号、字形、间距等。请按本规范执行，不得更改。公司名称的字数排列超过版面限制时，可酌情缩小字号，注意字号不得小于联系地址，并保证其与地址部分行间距不变。

材质：250克或280克环保纸

规格：90mm × 55mm

印刷：专色中交蓝、文字部分为黑色



中交蓝
C100 M70 Y0 K10
RGB: R0 G72 B152

黑
C0 M0 Y0 K100
RGB: R0 G0 B0

母公司英文名片示例
B1-1.7



英文公司名称：Myriad Pro Semibold, 8.5pt, 默认字间距, 12pt行距

英文姓名：Myriad Pro Semibold, 13pt, 默认字间距

英文职务：Myriad Pro Light, 7pt, 默认字间距, 6pt行距

英文一级部室：Myriad Pro Regular, 8pt, 默认字间距

英文二级部室：Myriad Pro Light, 7pt, 默认字间距

联系资料：Myriad Pro Light, 6.5pt, 默认字间距, 8.5pt行距

一级子公司英文名片示例
B1-1.8



C5国际信封规范 B1-2.0


公司英文全称字体:
Myriad Pro bold
行间距等于字间距

寄信人地址写在信封正面的左上角或信封反面的上半部。国名和地名（若使用的是英文或法文以外的文字，需增加中文译名）应使用大写字母书写。

邮票应粘贴在信封右上角，如粘贴多枚邮票可将全部邮票粘贴在信封反面。

材质：120g胶版纸；规格：C5国际信封 成品尺寸：229mm × 162mm

展开尺寸：269mm × 339mm；色彩：按规定的标准色应用；印刷：专色

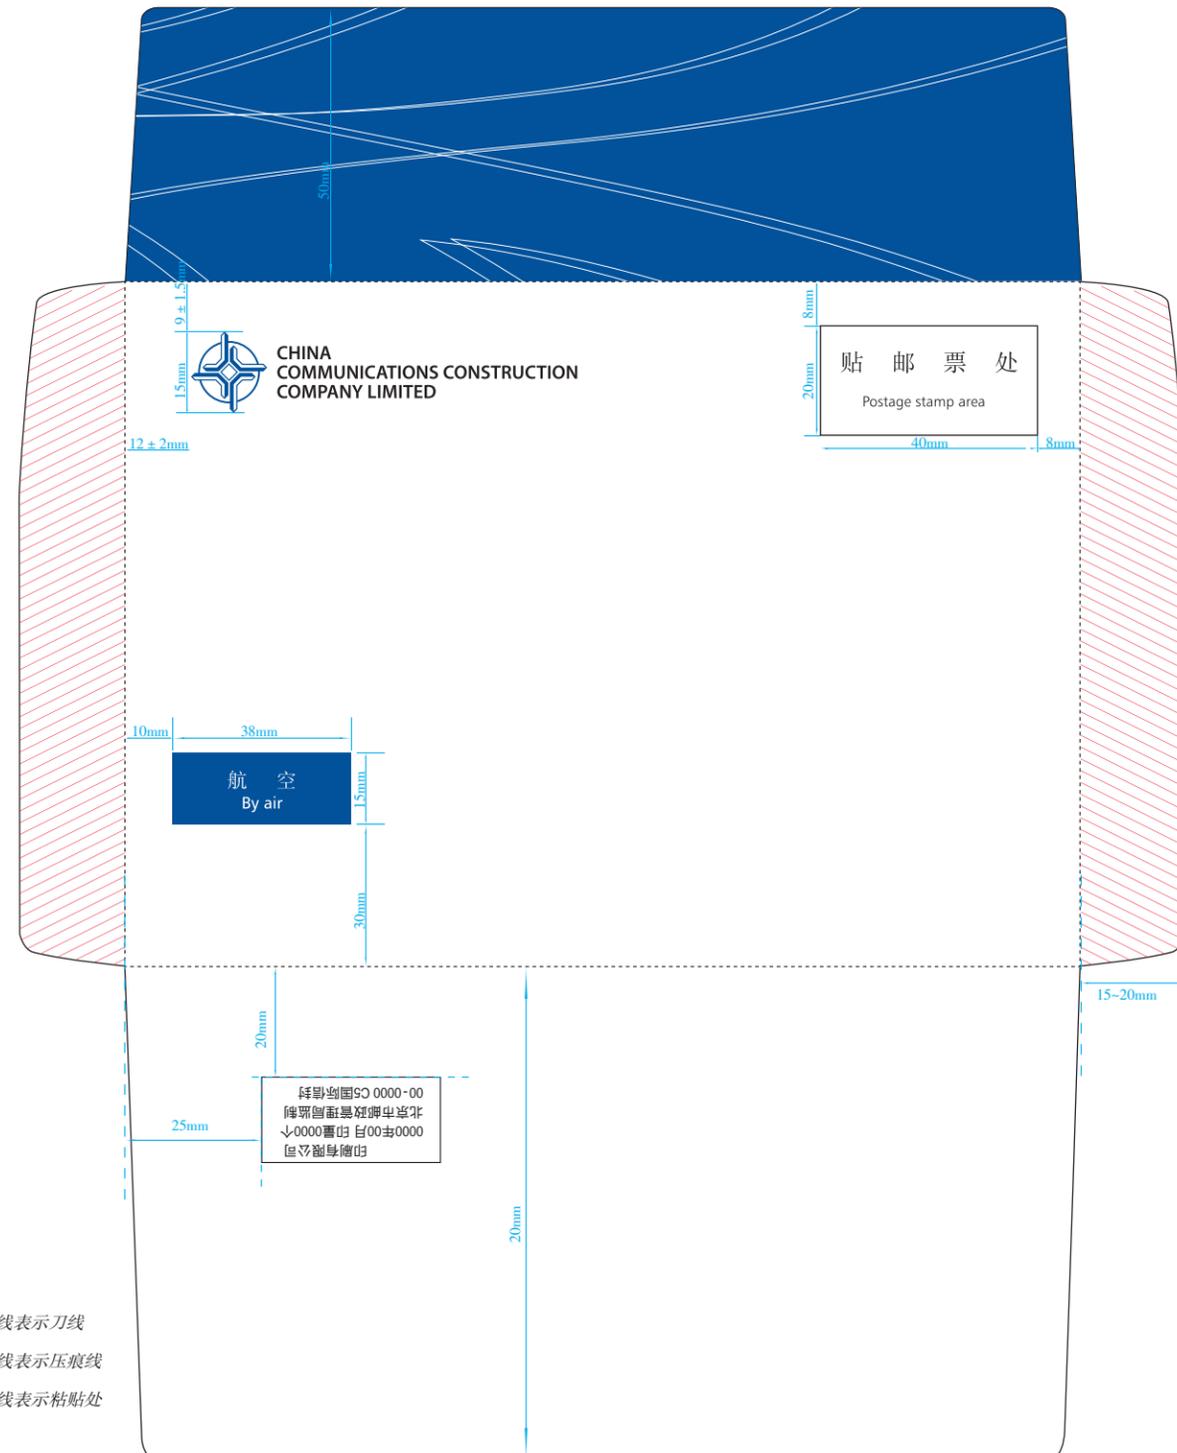

一级子公司C5国际信封示例 B1-2.1




B1-2 信封

C5国内 信封(西式)规范 B1-2.2

公司全称字体: 方正大黑简体
Myriad Pro Bold
地址信息字体: 方正细黑一简体

公司专用信封依照国家邮政管理部门规定, 在标准允许的范围内进行设计, 邮政编码框、贴邮票处均依照标准统一放置。本部分示例使用的地址信息等内容较为常规, 若实际应用中地址信息行数超过本章范围的, 应保证文字下沿距邮政编码上沿不小于1.7mm。

材质: 120g胶版纸; 规格: C5国内信封(西式) 成品尺寸: 229mm × 162mm
展开尺寸: 269mm × 340mm; 色彩: 按规定的标准色应用; 印刷: 专色

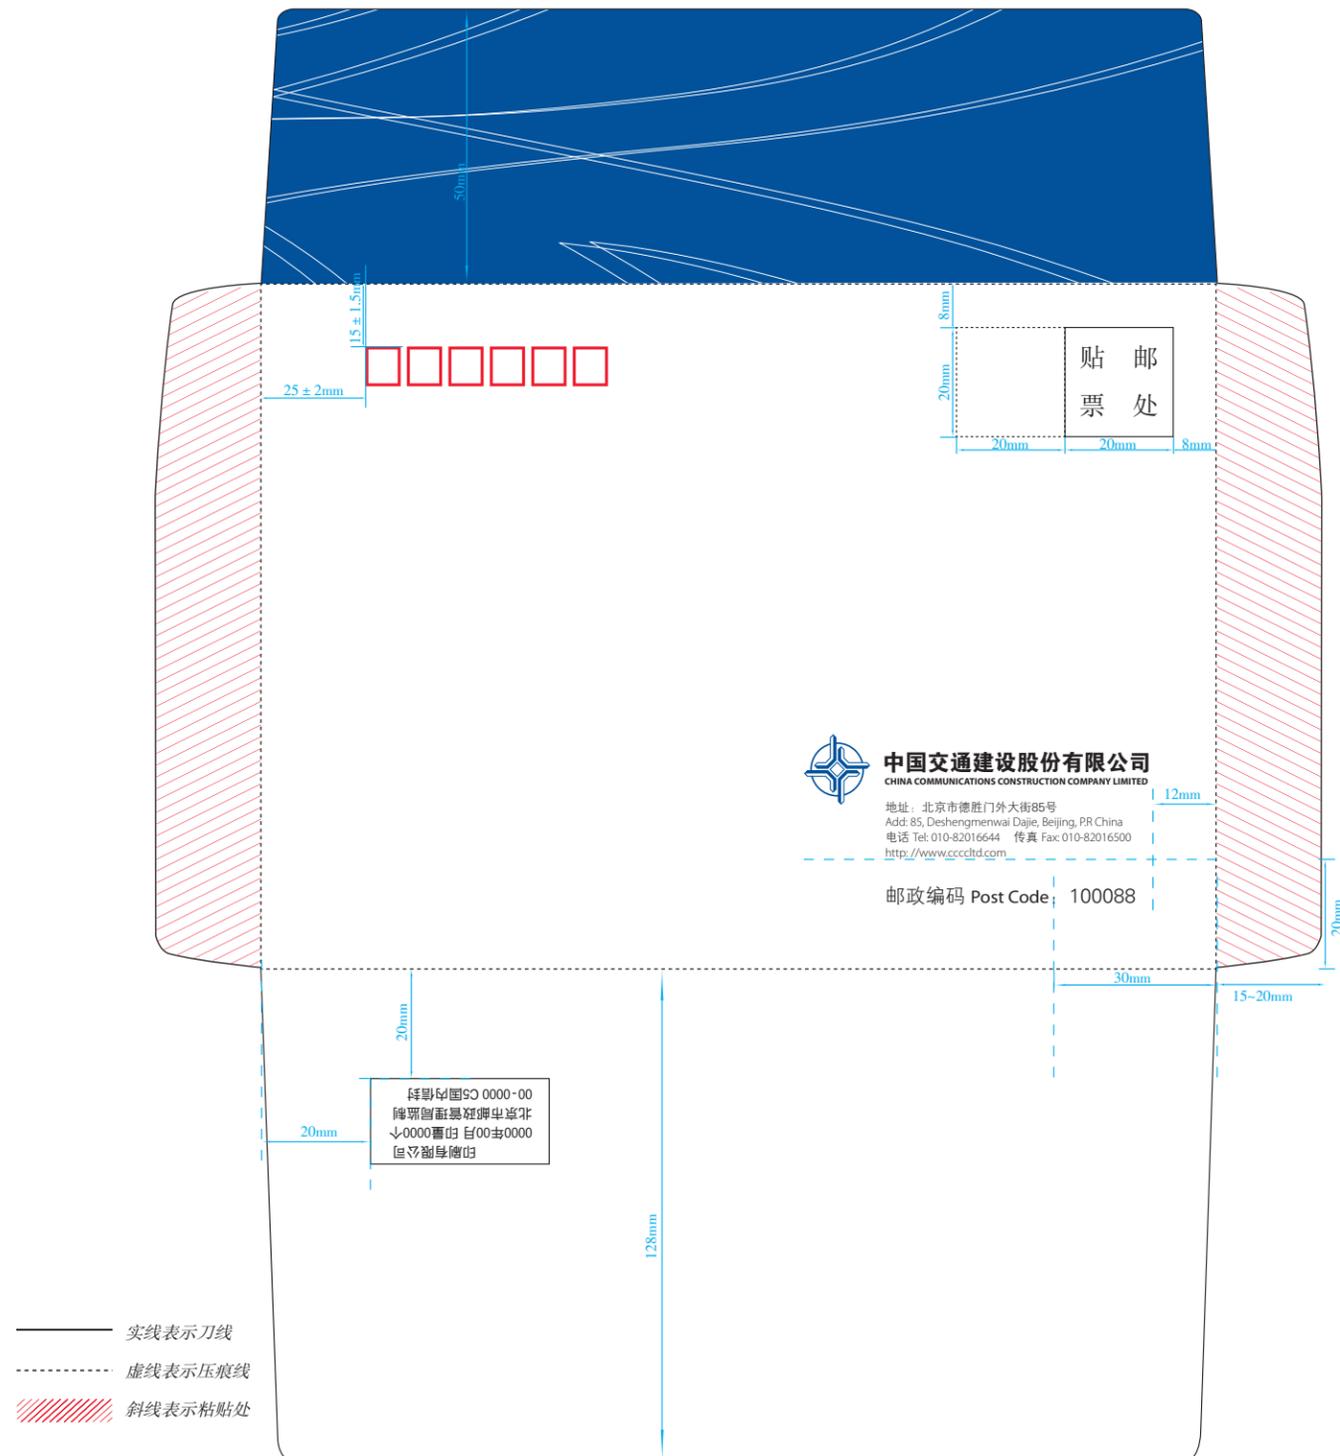

B1-2 信封

一级子公司C5国内信封 (西式)示例 B1-2.3




二级子公司C5国内 信封(西式)示例 B1-2.4

DL国内信封(中式)规范 B1-2.5

公司全称字体: 方正大黑简体
Myriad Pro Bold
地址信息字体: 方正细黑一简体

公司专用信封依照国家邮政管理部门规定, 在标准允许的范围内进行设计, 邮政编码框、贴邮票处均依照标准统一放置。本部分示例使用的地址信息等内容较为常规, 若实际应用中地址信息行数超过本章范围的, 应保证文字下沿距邮政编码上沿不小于1.7mm。

材质: 120g胶版纸; 规格: DL国内信封(中式) 成品尺寸: 220mm × 110mm
展开尺寸: 260mm × 235mm; 色彩: 按规定的标准色应用; 印刷: 专色

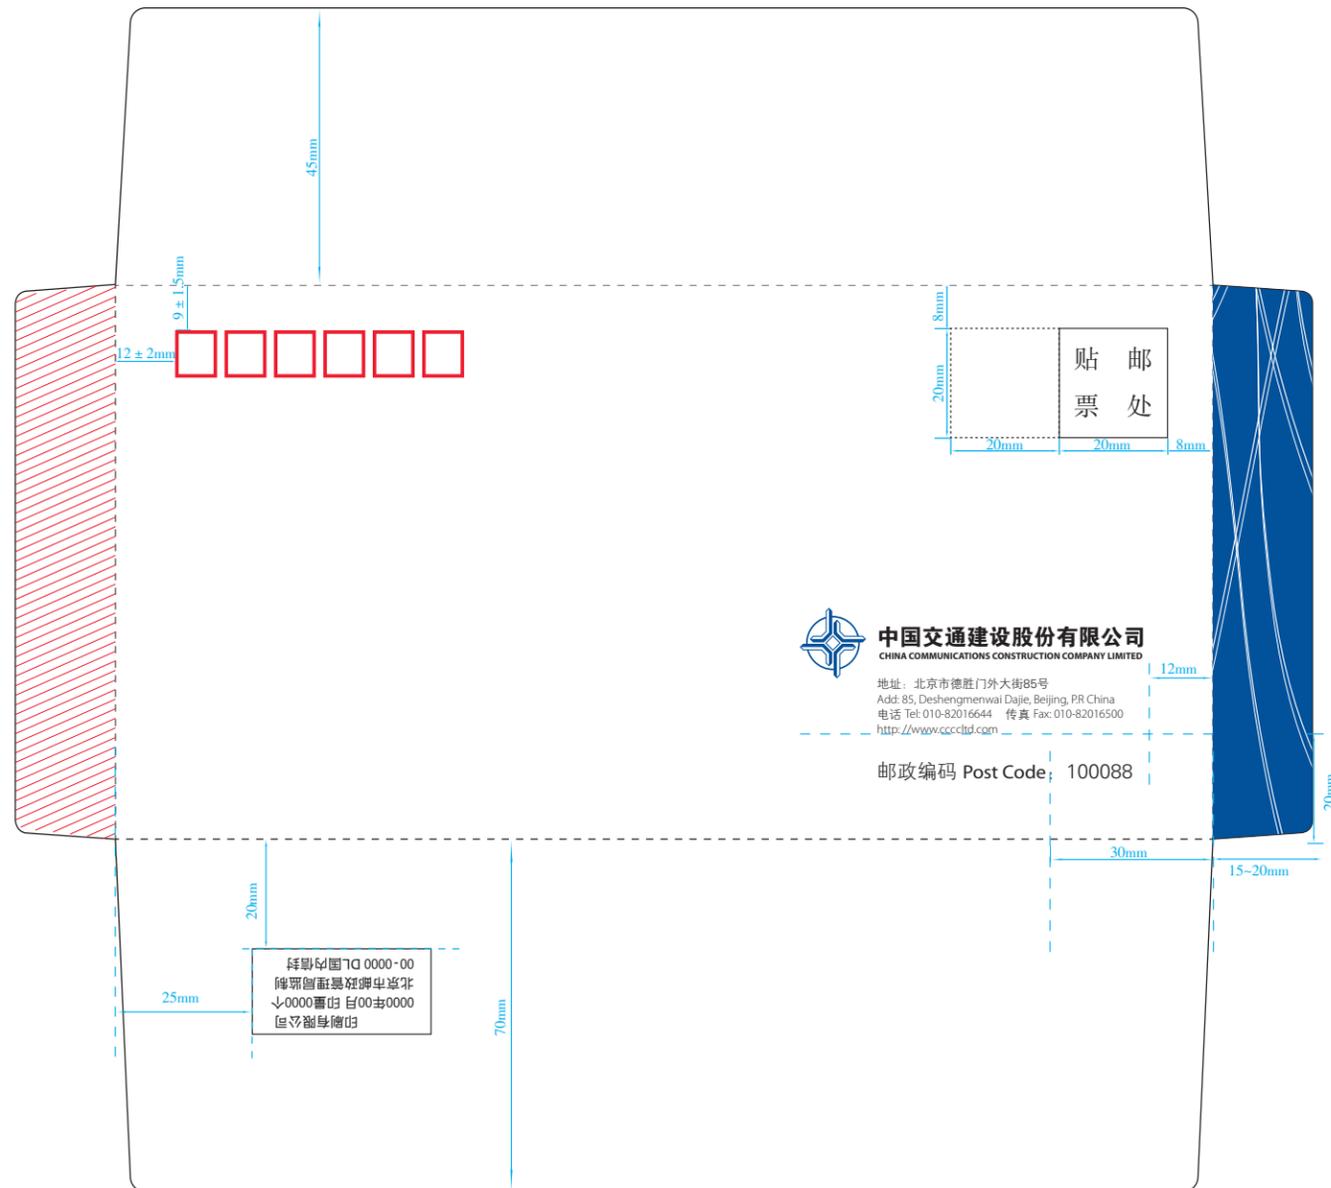

—— 实线表示刀线
- - - - 虚线表示压痕线
//// 斜线表示粘贴处

一级子公司DL国内信封 (中式)示例 B1-2.6



二级子公司DL国内信封 (中式)示例 B1-2.7




DL国内信封(西式)规范 B1-2.8

公司全称字体: 方正大黑简体
Myriad Pro Bold
地址信息字体: 方正细黑一简体

公司专用信封依照国家邮政管理部门规定, 在标准允许的范围内进行设计, 邮政编码框、贴邮票处均依照标准统一放置。本部分示例使用的地址信息等内容较为常规, 若实际应用中地址信息行数超过本章范围的, 应保证文字下沿距邮政编码上沿不小于1.7mm。

材质: 120g胶版纸; 规格: DL国内信封(西式) 成品尺寸: 220mm × 110mm
展开尺寸: 260mm × 235mm; 色彩: 按规定的标准色应用; 印刷: 专色

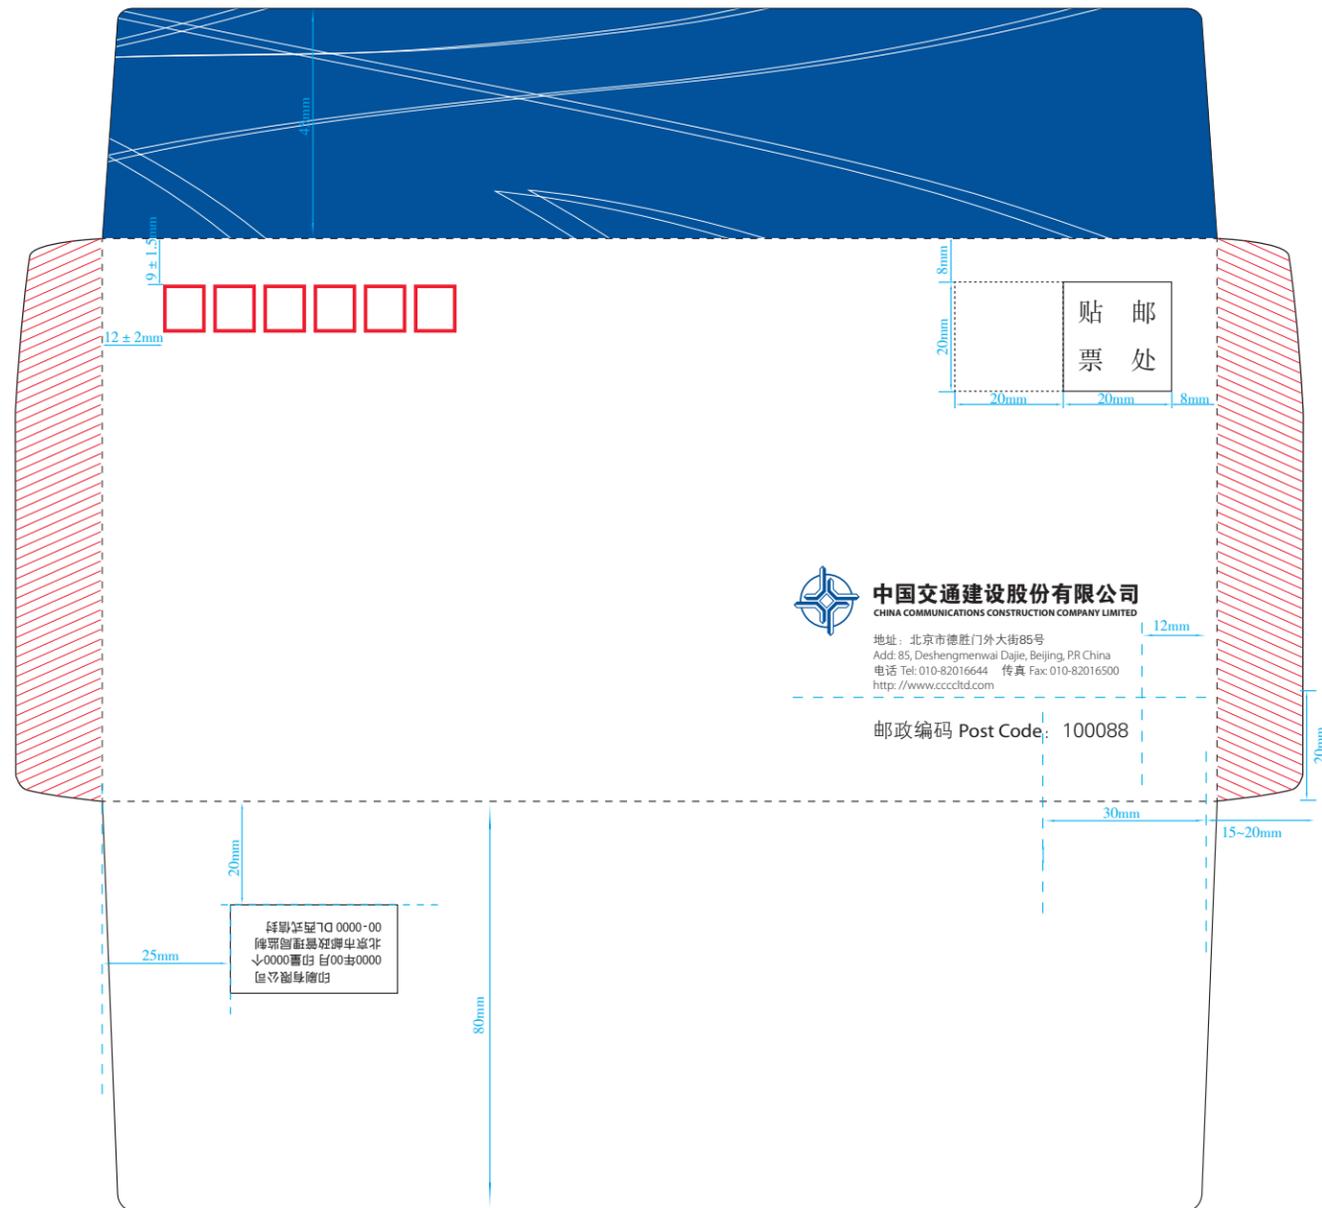

- 实线表示刀线
- - - - 虚线表示压痕线
- //// 斜线表示粘贴处


一级子公司DL国内信封 (西式)示例 B1-2.9



二级子公司DL 国内信封(西式)示例 B1-2.10

C4国内信封(中式)规范
B1-2.11

材质: 120g胶版纸; 规格: C4国内信封(中式) 成品尺寸: 324mm × 229mm
展开尺寸: 374mm × 479mm; 色彩: 按规定的标准色应用; 印刷: 专色

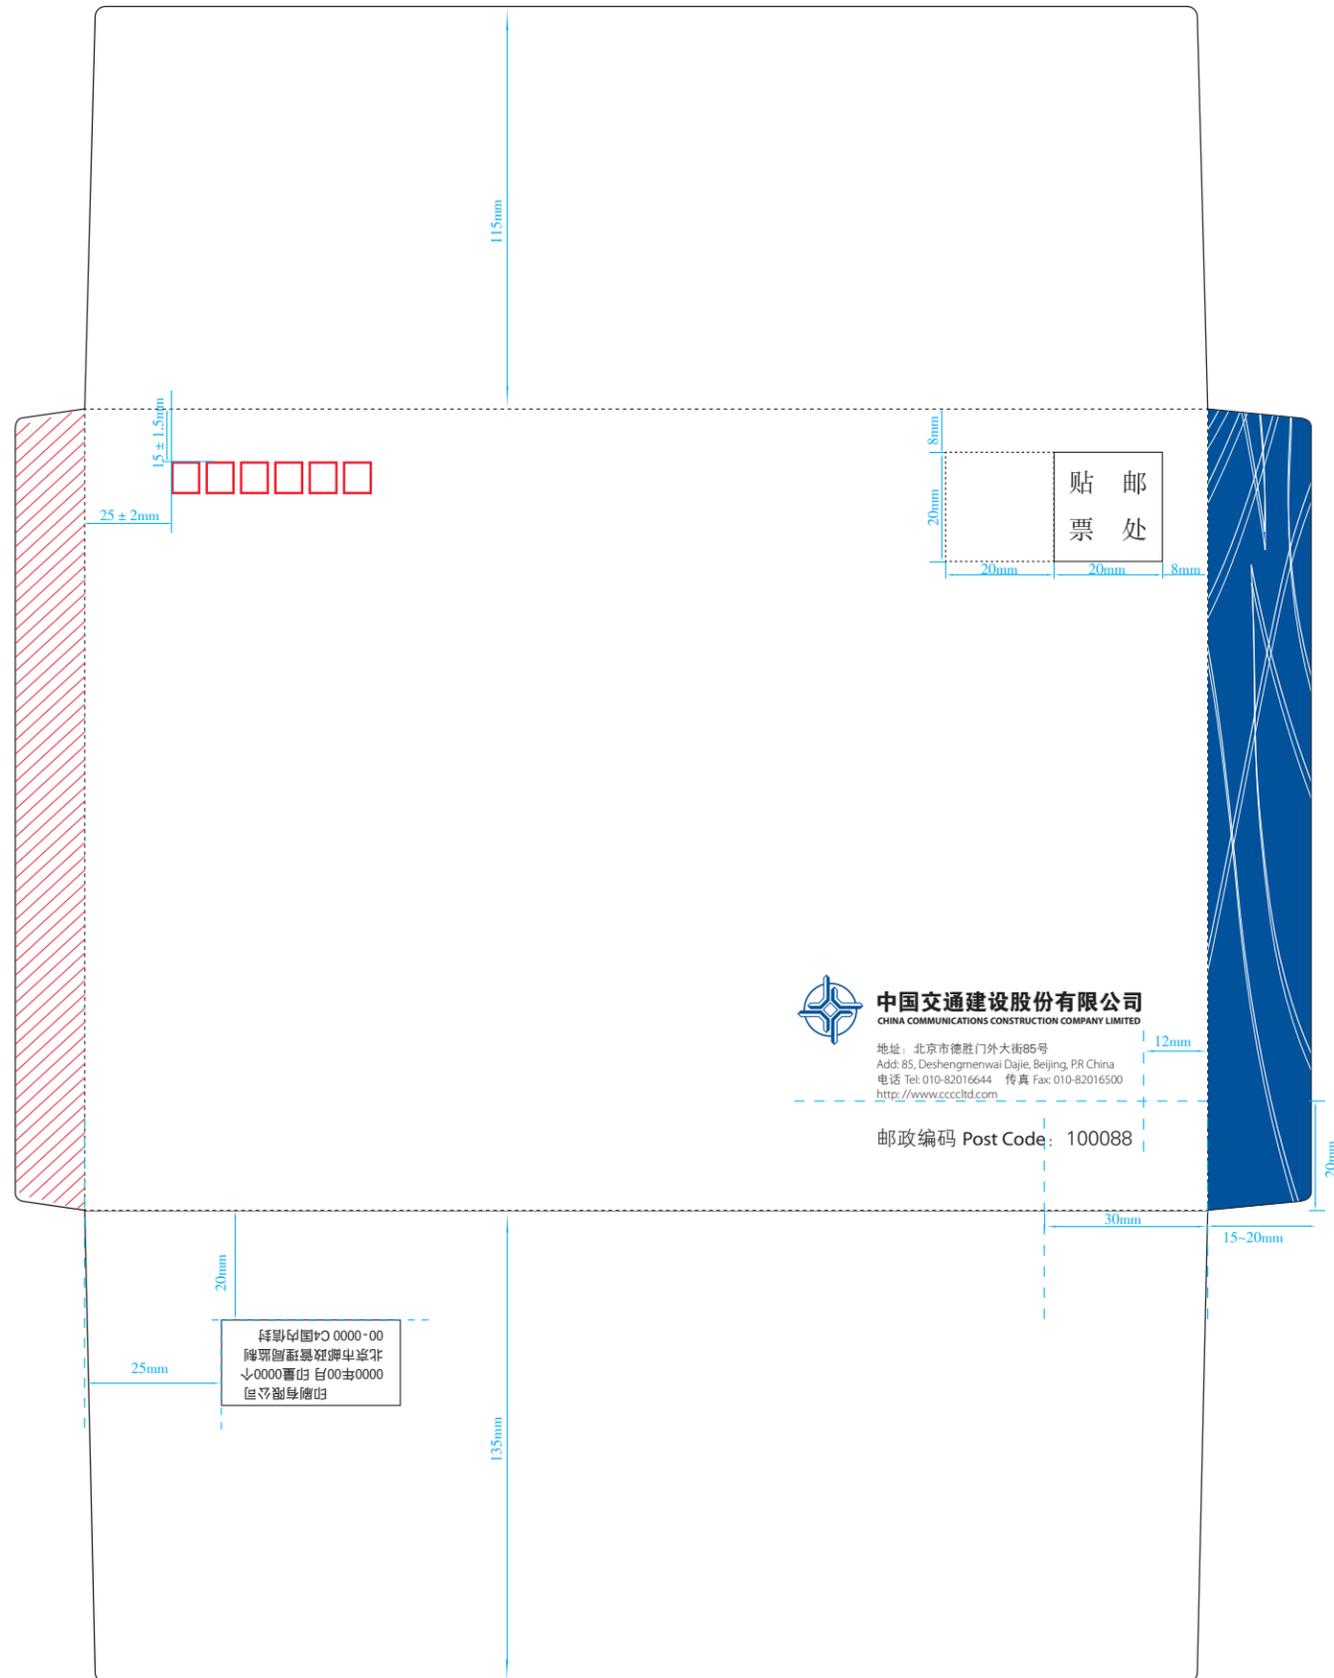

一级子公司C4国内信封
(中式)示例
B1-2.12


公司全称字体: 方正大黑简体
Myriad Pro Bold
地址信息字体: 方正细黑一简体



二级子公司C4国内信封
(中式)示例
B1-2.13


C4加厚信封示例一 B1-2.14

公司全称字体: 方正大黑简体
Myriad Pro Bold
地址信息字体: 方正细黑一简体

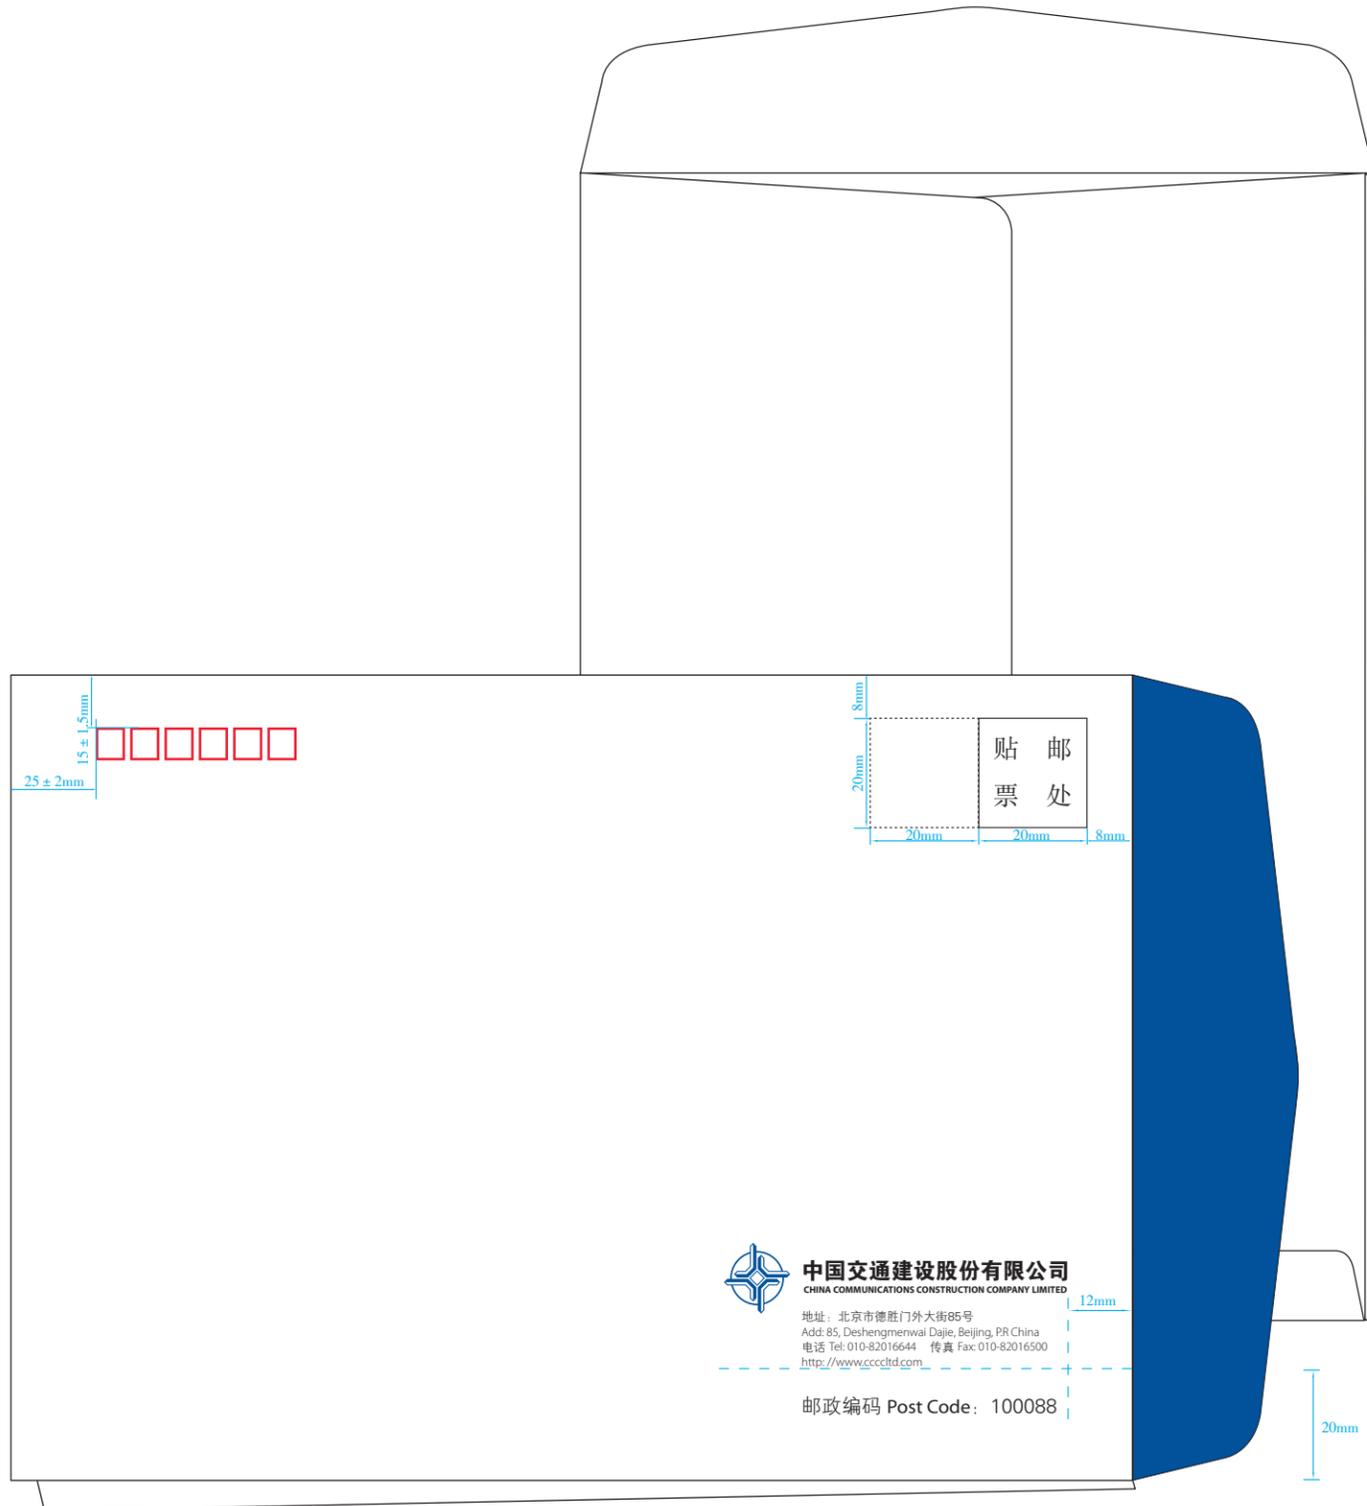

C4加厚信封示例二 B1-2.15

公司全称字体: 方正大黑简体
Myriad Pro Bold
地址信息字体: 方正细黑一简体

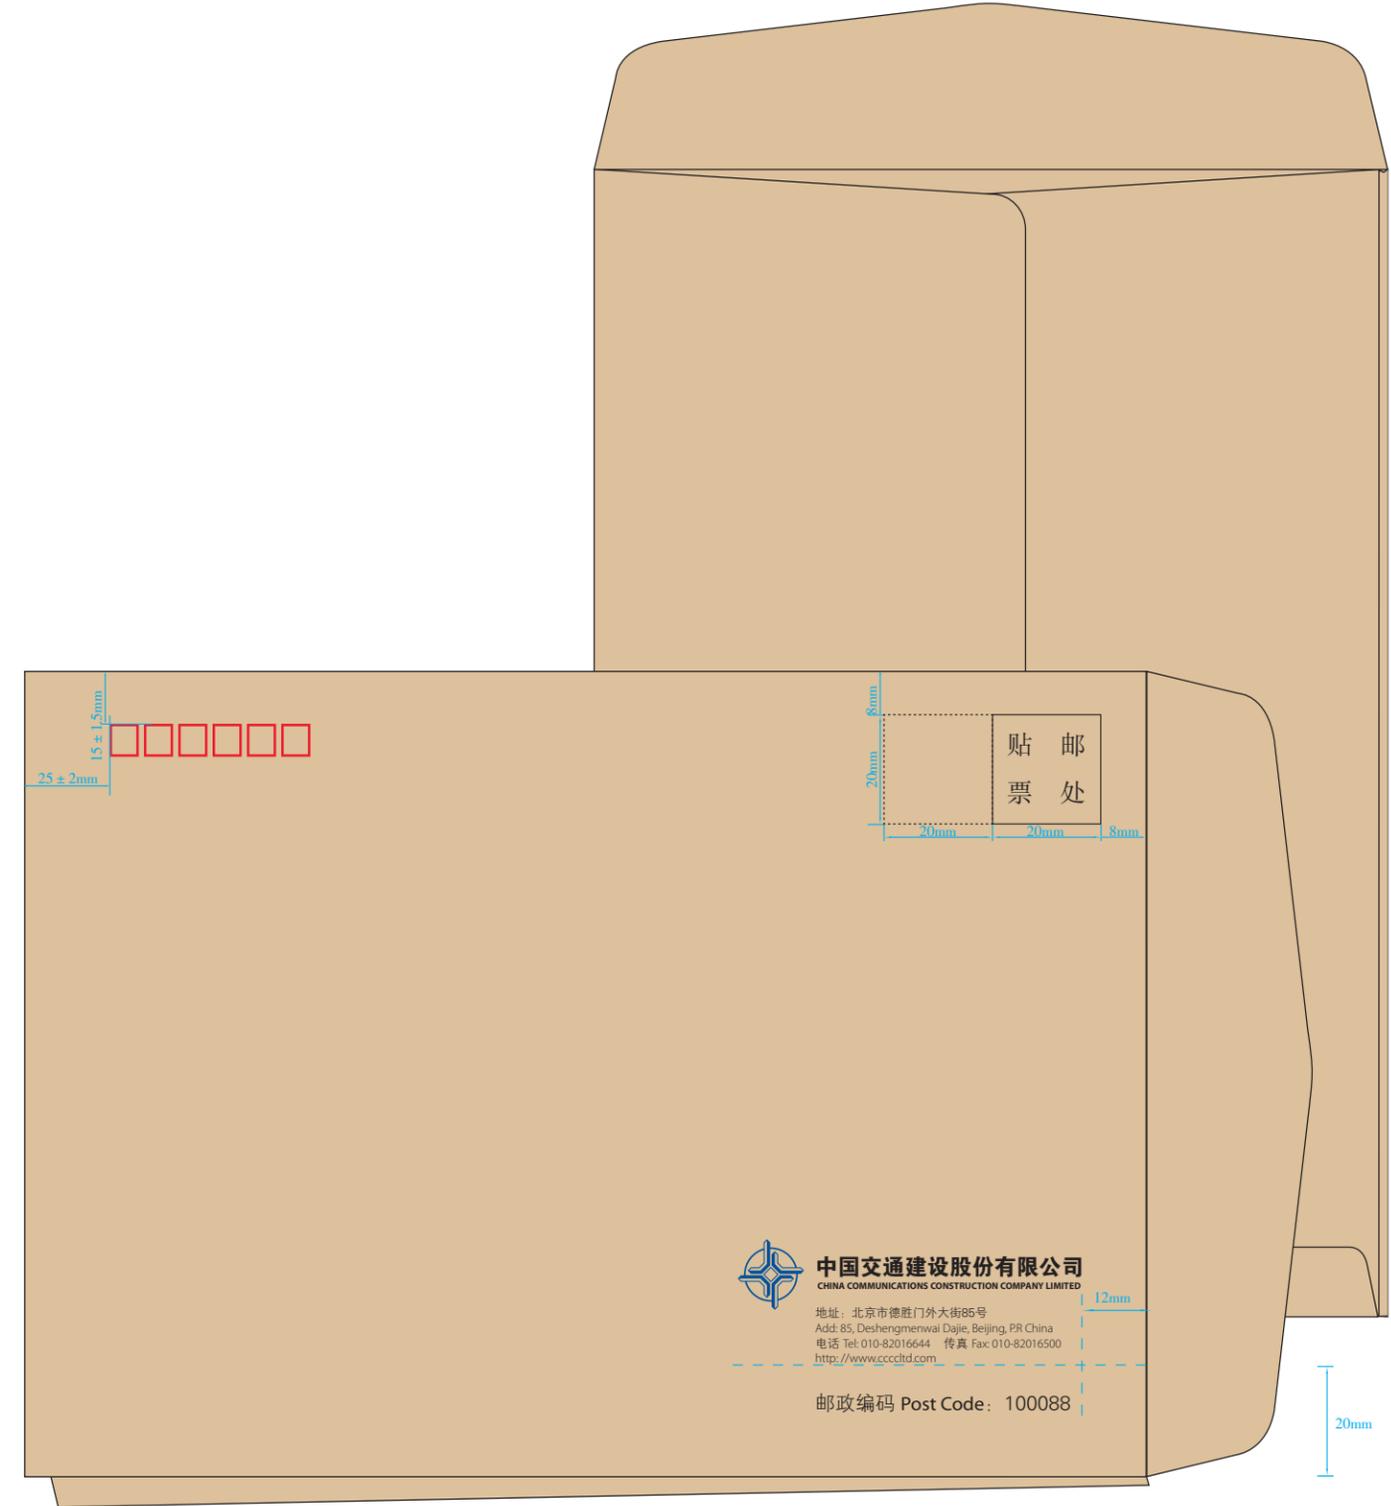

公司司旗规范 B1-3.0

司旗是公司的象征之一，是中国交通建设股份有限公司的一个重要标志。

材质：重磅国旗绸；

规格：一号旗：2880mm × 1920mm；二号旗：2400mm × 1600mm；三号旗：1920mm × 1280mm；

四号旗：1440mm × 960mm；五号旗：960mm × 640mm；六号旗：660mm × 440mm。

色彩：中交蓝；

工艺：拔染。

蓝色底司旗 B1-3.1

蓝色底司旗主要在公司、局、院、厂房驻地与国旗同时使用或与工地安全旗帜搭配使用以及与白色底司旗搭配使用。



白色底司旗 B1-3.2

白色底司旗主要在公司、局、院、厂等驻地与蓝色底司旗搭配使用和在船舶上单独使用。



旗帜标准色值 B1-3.3

中交蓝
Process: C100 M70 Y0 K10
Pantone: 287c
RGB: R0 G72 B152

司旗悬挂规范 B1-3.4


规则：国旗、司旗同时悬挂时，应将国旗置于中心、较高或突出的位置。司旗分列两侧。国旗、司旗大小一致。

旗杆长度规范：一号旗：15000mm——18000mm；二号旗：12000mm——15000mm；

三号旗：8000mm——12000mm；四号旗：6000mm——8000mm；五号旗：4000mm——6000mm；

六号旗：同五号旗。

注：中间旗杆高度要高出两侧旗杆300-500mm。

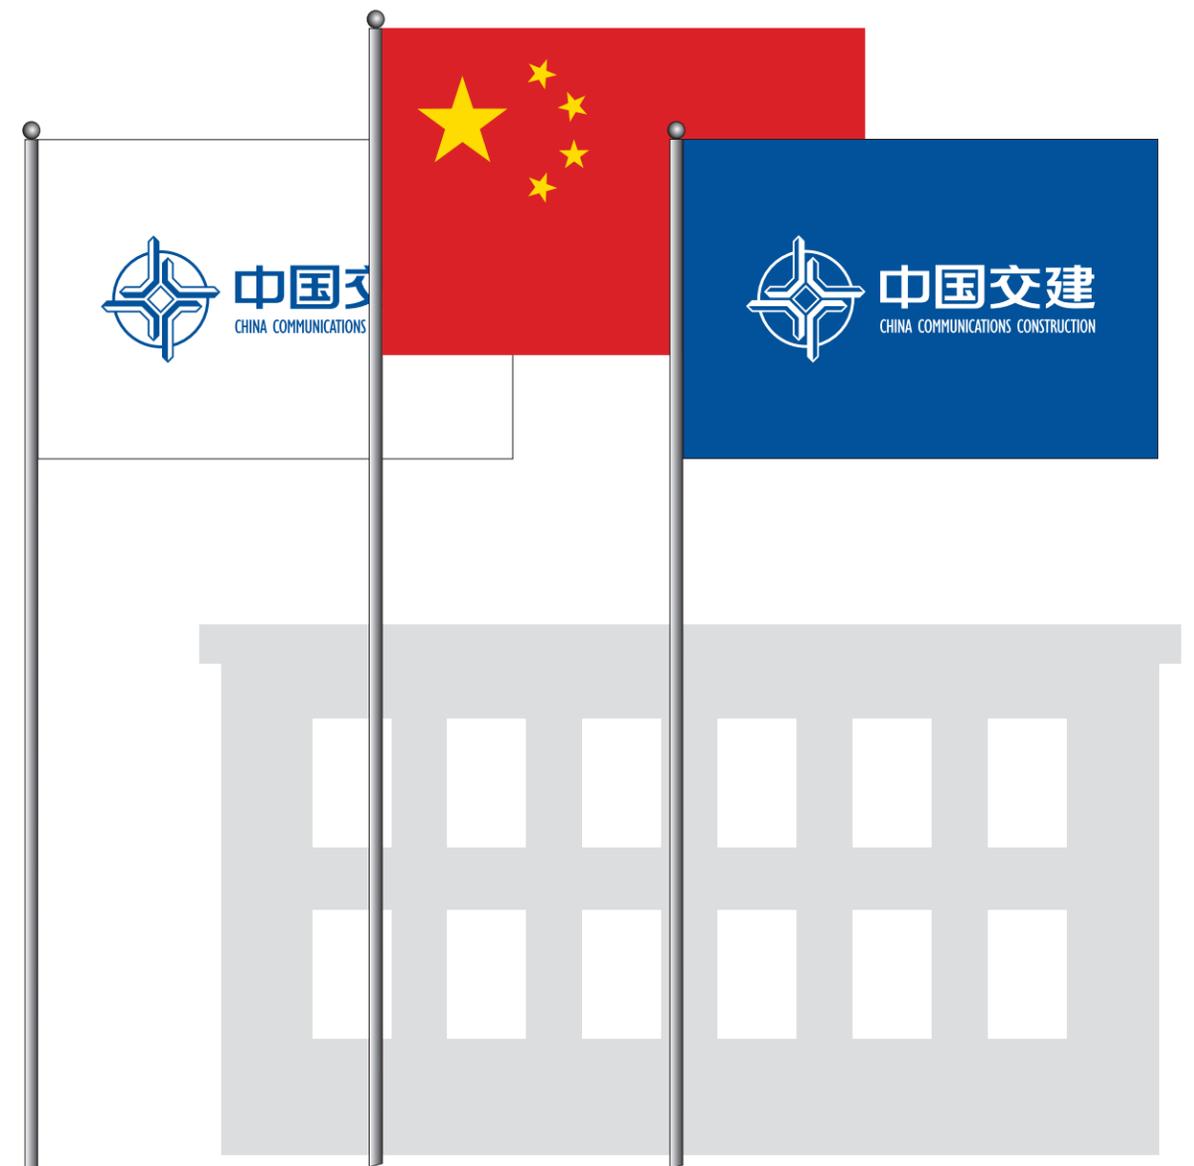

公司彩旗规范一
B1-4.0


材质：白色写真布面或根据实际需要自由选择

规格：可根据实幅比例进行等比缩放

色彩：按规定的标准色（中交蓝）、辅助色（宽博蓝、朝阳红、金辉黄、昌盛绿）应用。

工艺：写真喷绘

字体：方正大黑简体
文字内容根据实际需要
书写，此处仅为示范

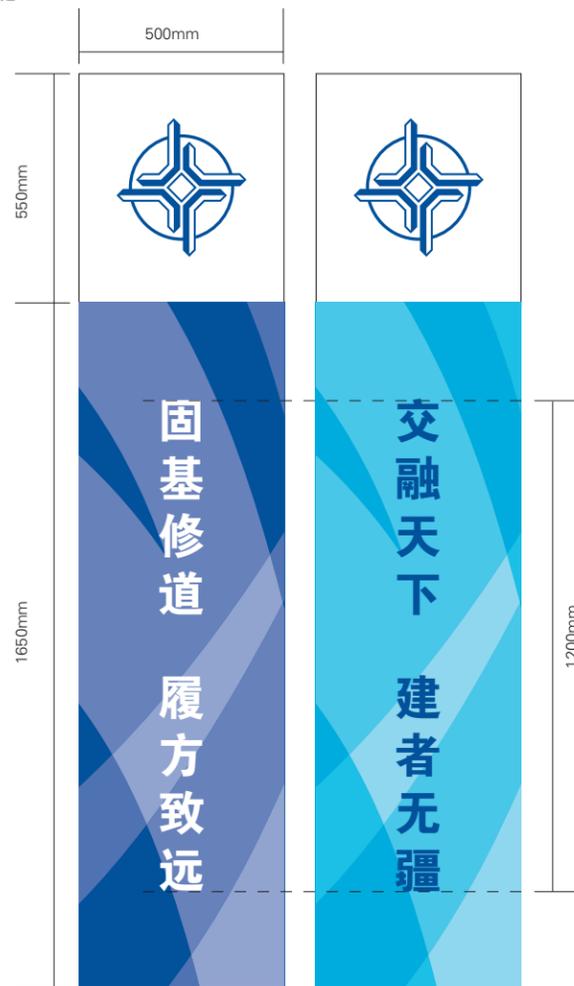

注：彩旗尺寸为净尺寸，不包含穿杆部分。



公司彩旗规范二
B1-4.1

材质：重磅国旗绸

规格：可根据实幅比例进行等比缩放




色彩：按规定的标准色（中交蓝）、辅助色（宽博蓝、朝阳红、金辉黄、昌盛绿）应用。

工艺：拔染

文字部分参见规范一
字体：方正大黑简体
文字内容根据实际需要
书写，此处仅为示范



注：彩旗尺寸为净尺寸，不包含穿杆部分。

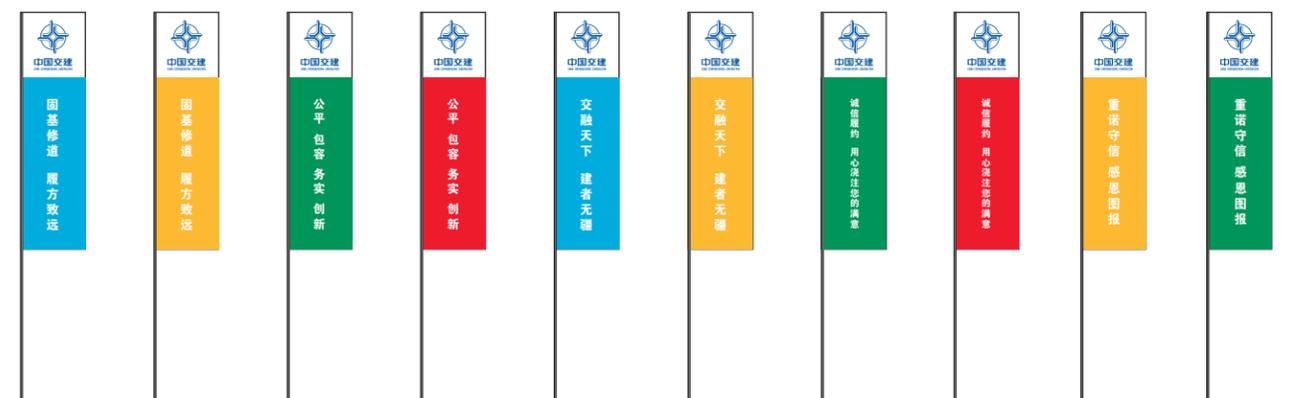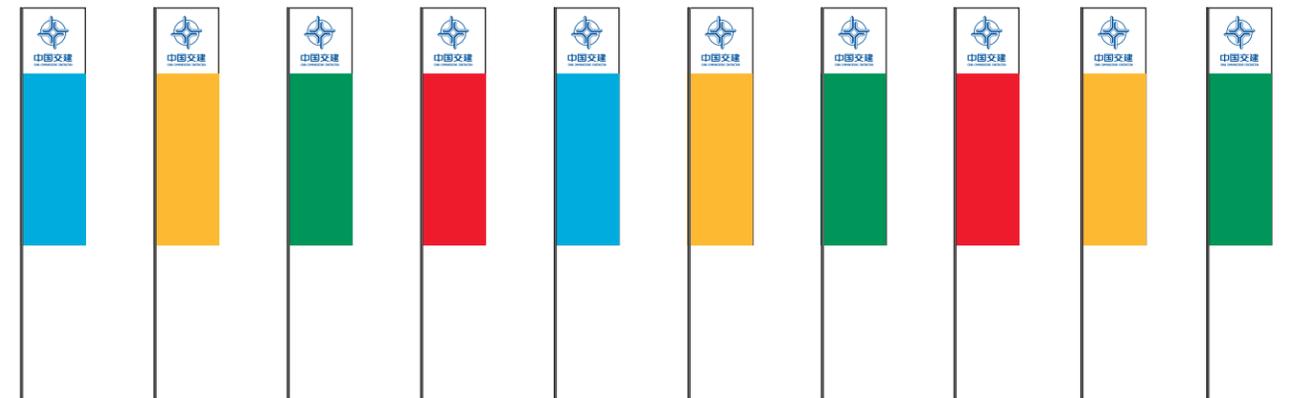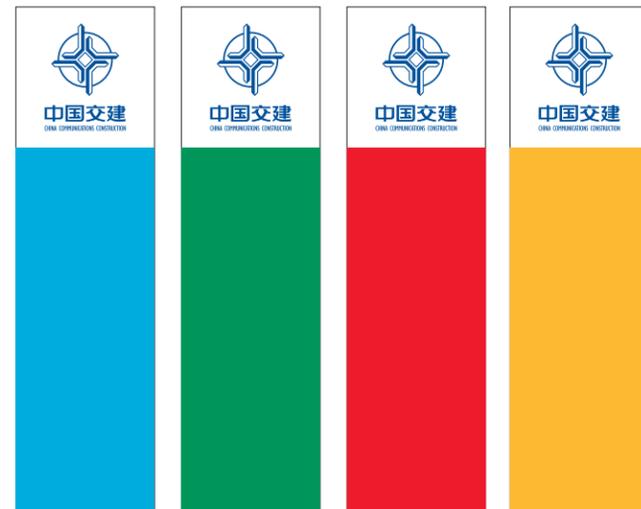


公司串旗规范
B1-5.0

材质：200g光铜

规格：可根据实幅比例进行等比缩放，参考长宽比例为5:3。

色彩：按规定的标准色（中交蓝）、辅助色（宽博蓝、朝阳红、金辉黄、昌盛绿）应用。



工艺：四色印刷

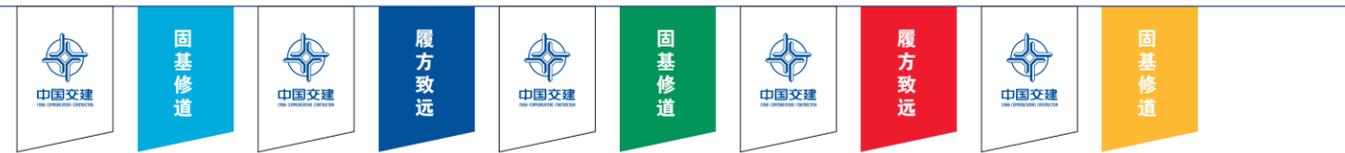

B1-6 桌旗

公司桌旗规范 B1-6.0


材质：贡缎
规格：210mm × 140mm
色彩：中交蓝
工艺：拔染，标志和文字为丝网印刷

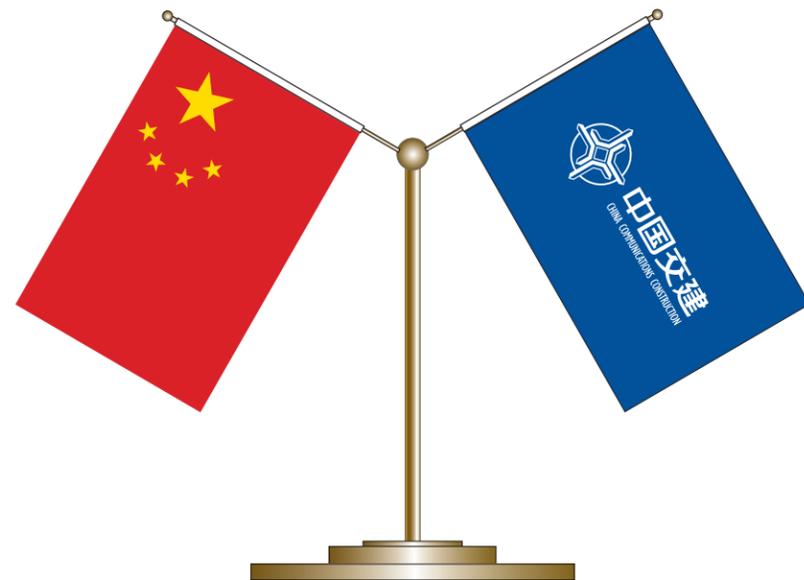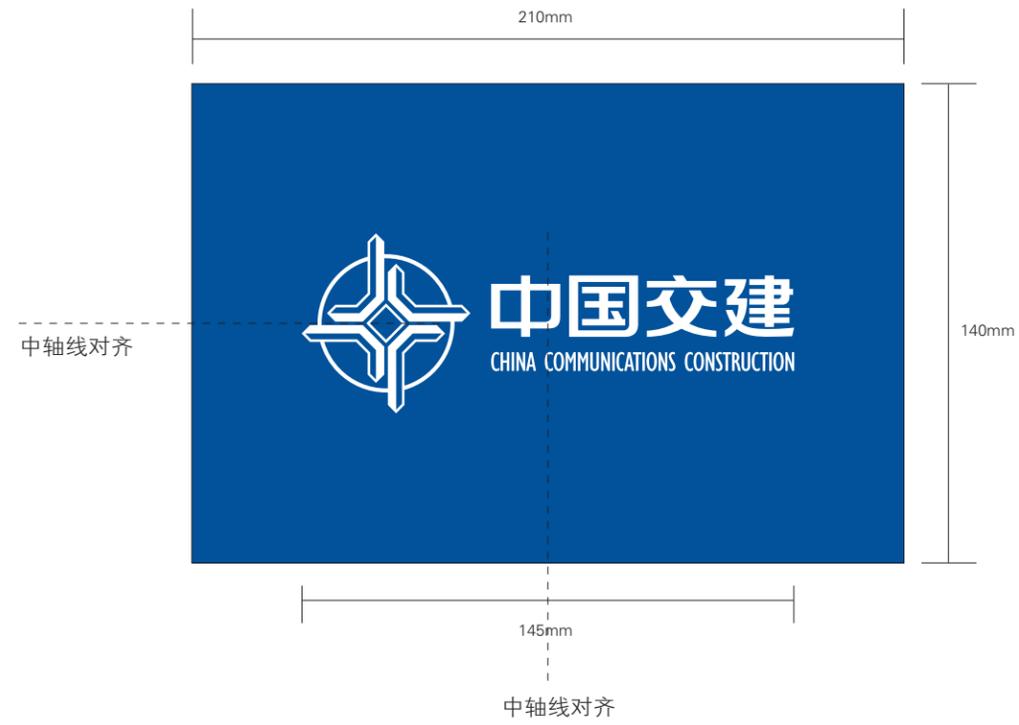

B1-7 会议桌卡

会议桌卡示例 B1-7.0

参见word模板
字体：方正黑体简体、方正魏碑简体
展开尺寸：210 × 283mm


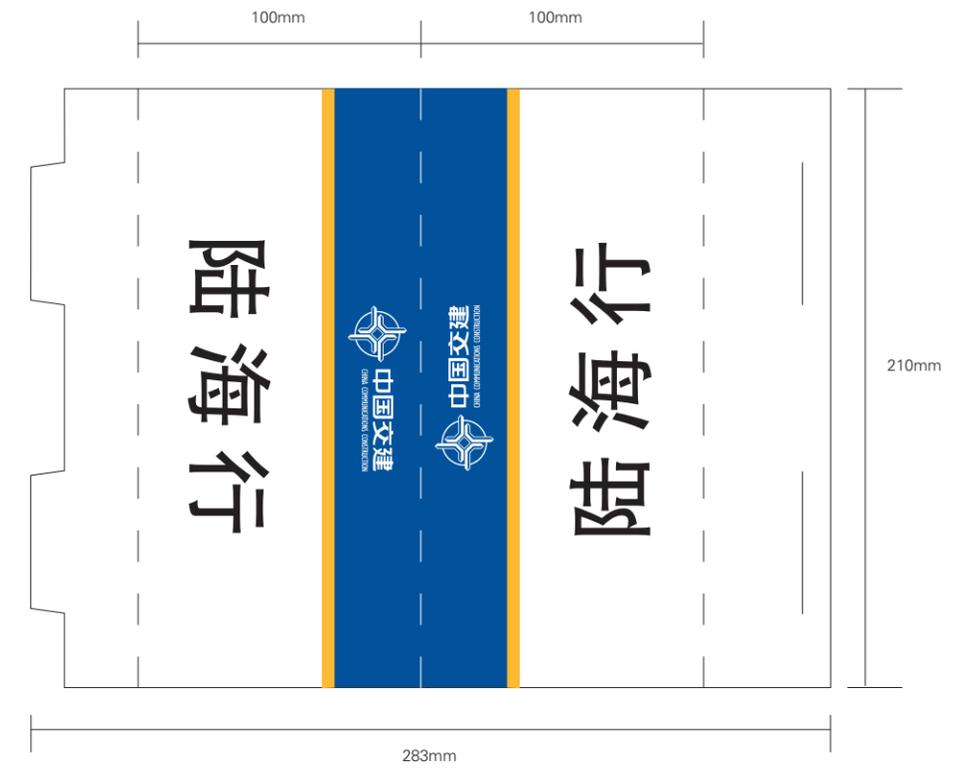


手提纸袋 A 为达到统一而明确的识别效果，公司宣传使用纸质手提袋。手提袋外观内容包括公司标志、辅助图形、电话等，不包括公司产品或图片等其他信息。


手提袋侧面地址部分为方正黑体简体。

规格：(300mm+80mm) × 400 mm (295mm+80mm) × 250 mm



材质：120g白牛皮或200g铜版覆哑光膜，提手使用染色牛皮纸绳或粗棉绳。

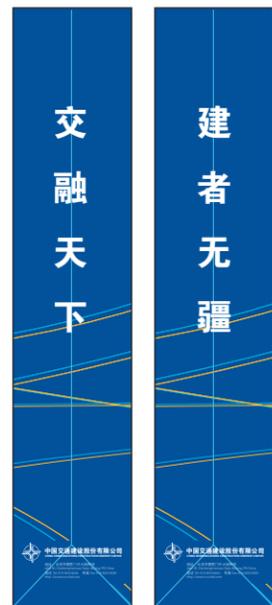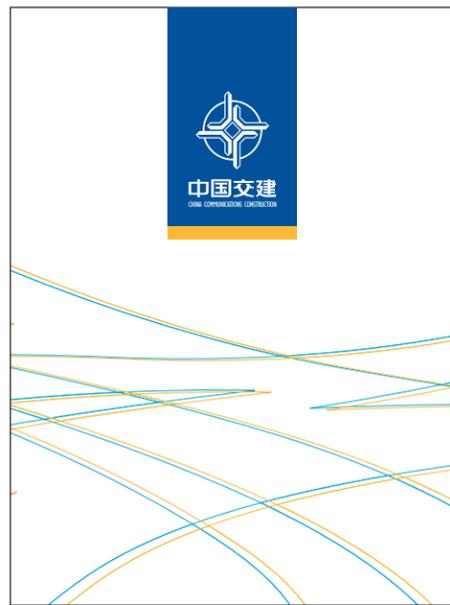

方案1

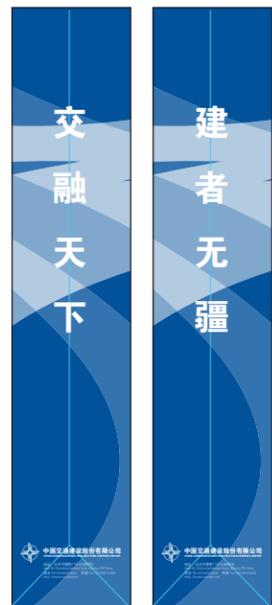


方案2

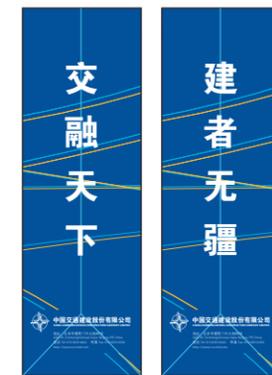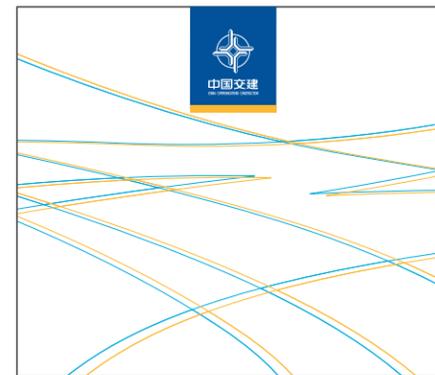

方案1




方案2

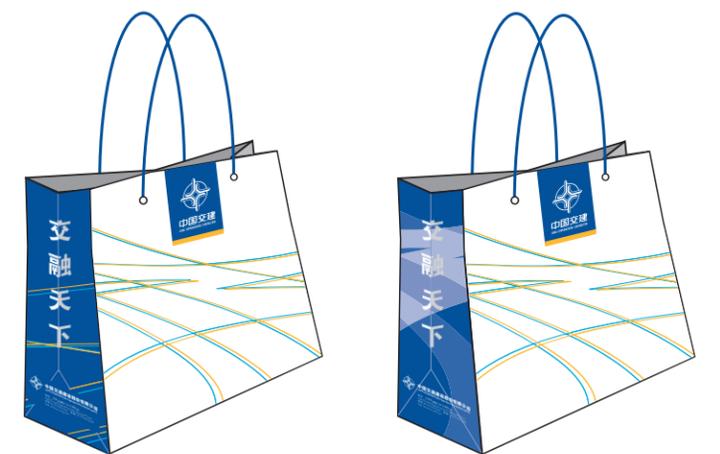


B1-8 手提袋

手提纸袋 B 规格: (300mm+80mm) × 400 mm (295mm+80mm) × 250 mm
B1-8.1 材质: 120g白牛皮或200g铜版覆哑光膜, 提手使用染色牛皮纸绳或粗棉绳。

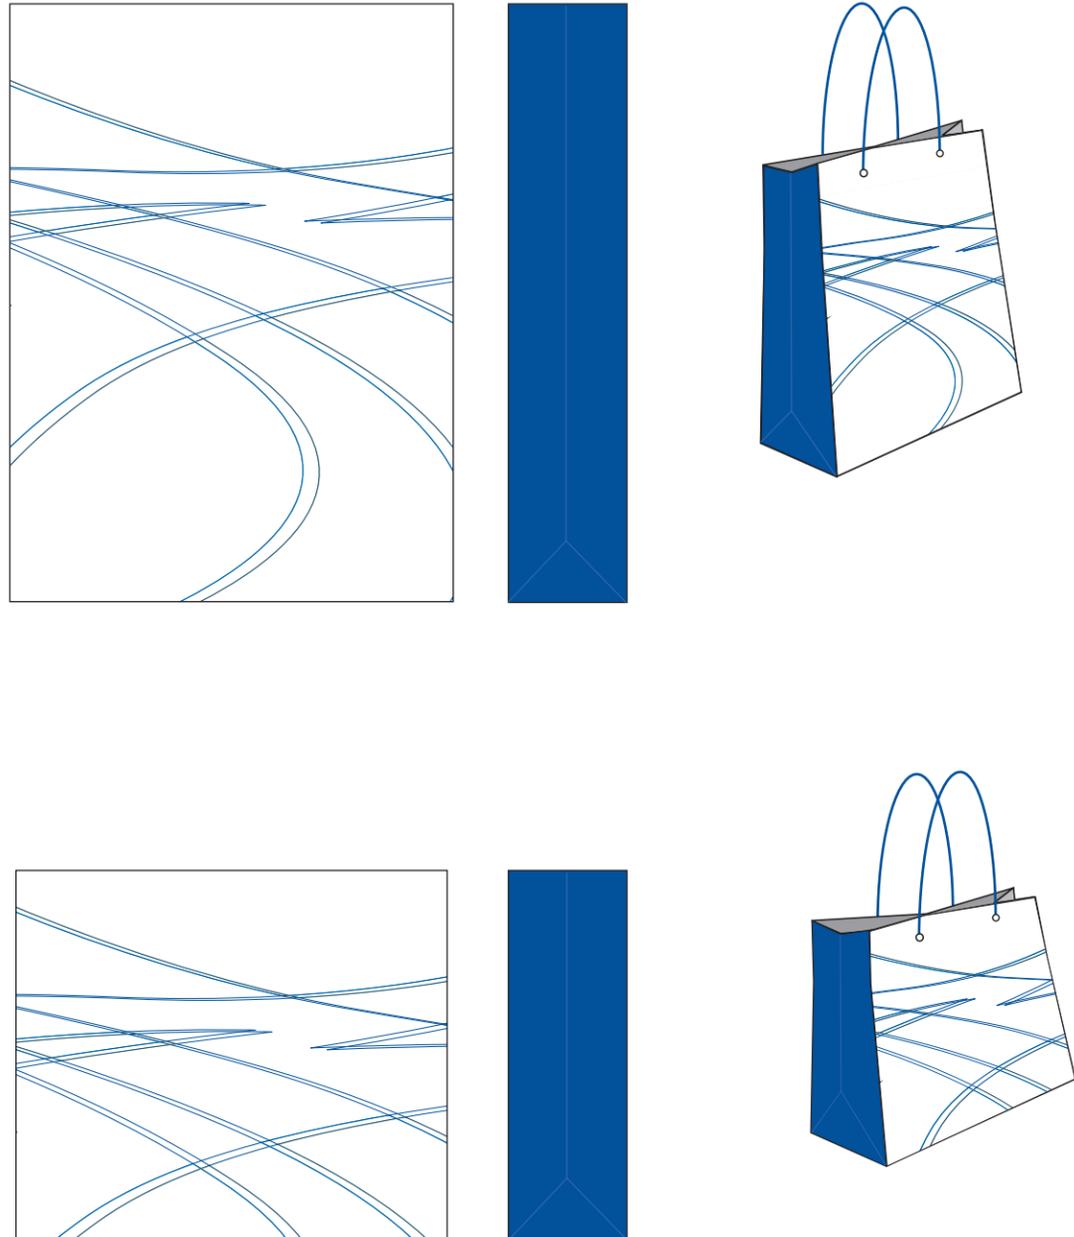


B1-8 手提袋

手提无纺布袋 规格: (300mm+80mm) × 400 mm (295mm+80mm) × 250 mm
B1-8.2 材质: 浅灰色无纺布, 提手使用25mm布带。
印刷工艺: 丝网印刷

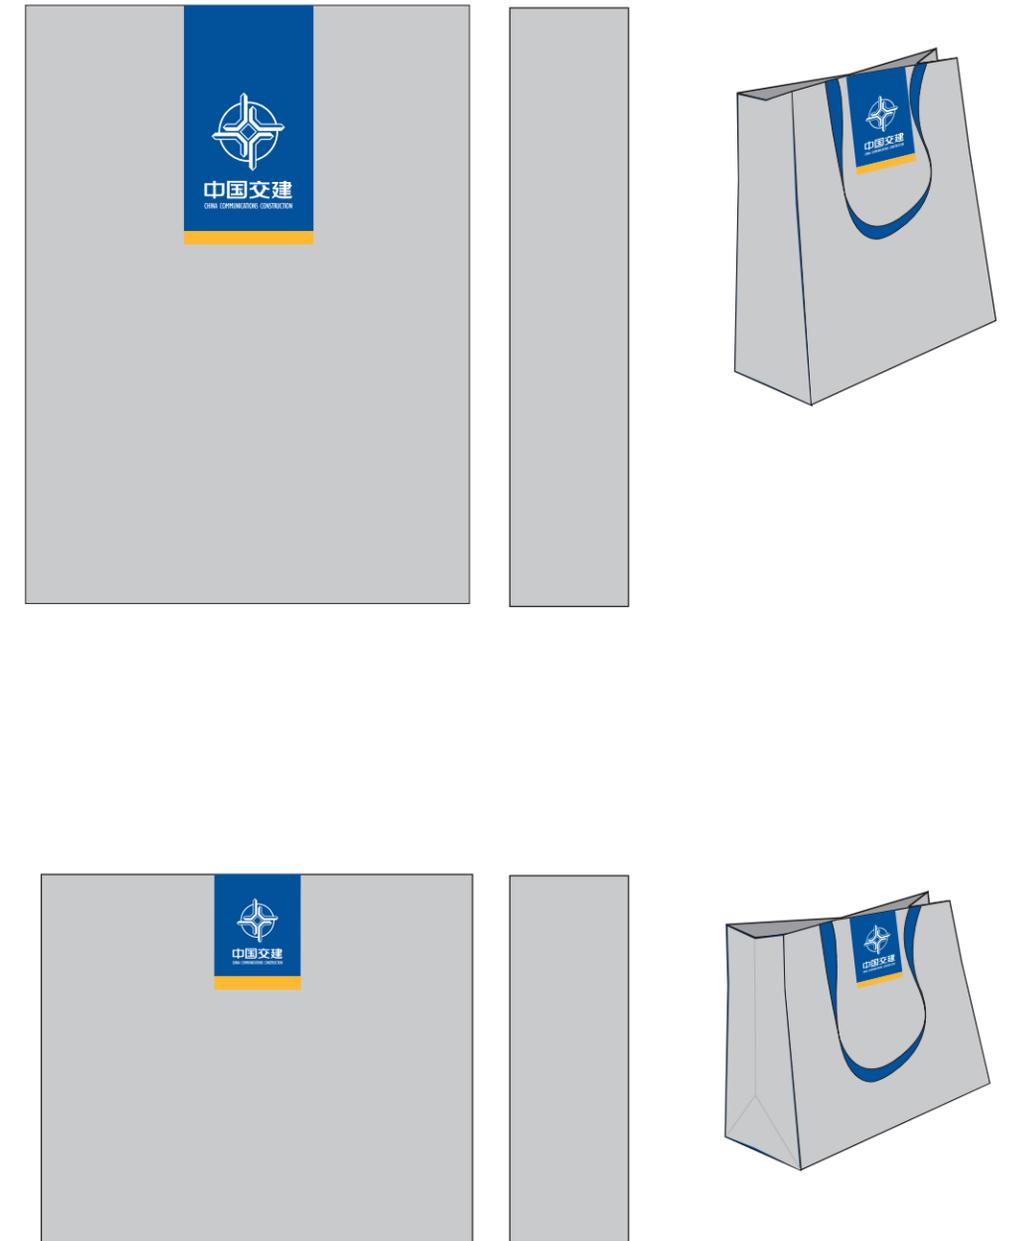

B1-9 纸杯


- 纸杯 规格：7盎司或9盎司。
B1-9.0 材质：248克单淋膜再生环保防水纸或230g双淋膜再生环保防水纸。
印刷工艺：柔版印刷或胶版印刷。
注：以下为样式示例。

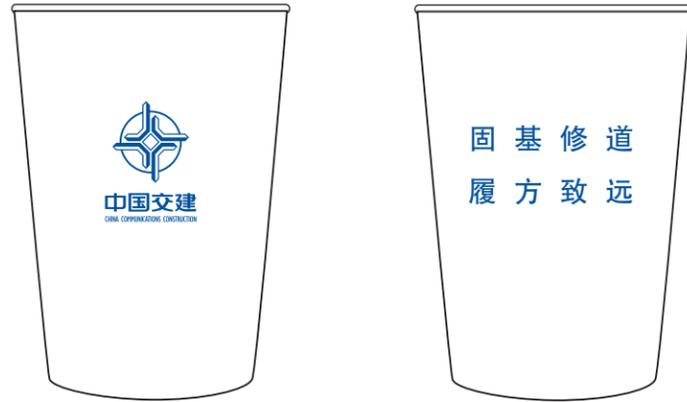

B1-10 餐桌卡

餐桌卡示例 B1-10.0

参见word模板
字体：方正黑体简体、方正魏碑简体
展开尺寸：142 × 192mm

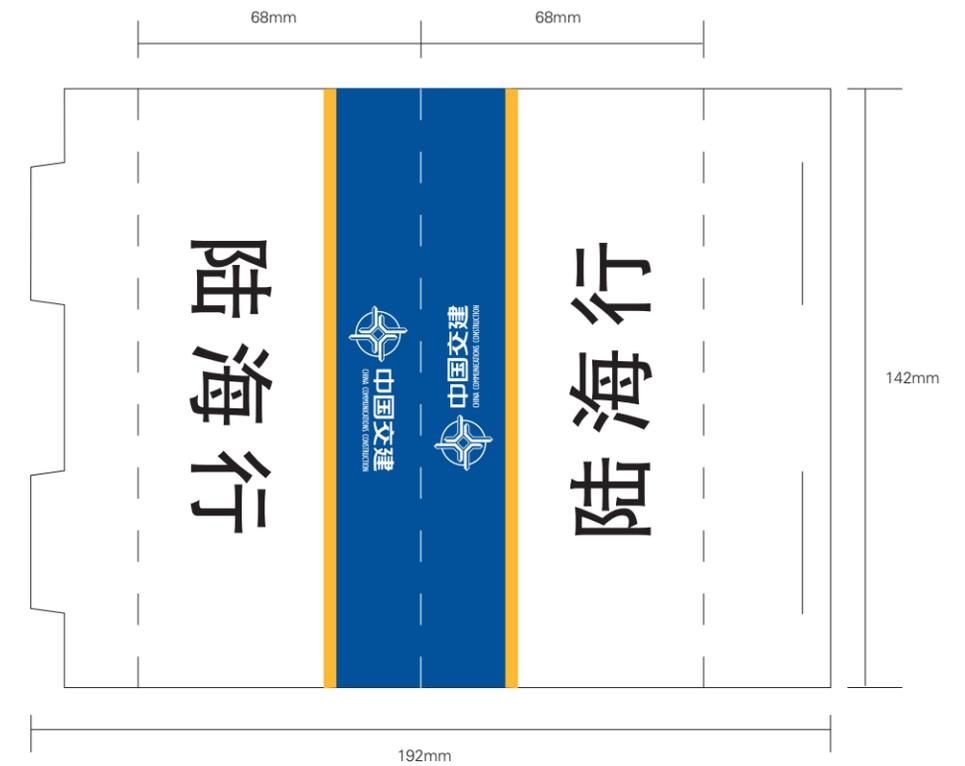



横式公司门牌示例
B1-11.0

公司门牌是公司视觉形象系统的重要组成部分之一。


规格：按实地需要制作。

材质工艺：面板为不锈钢板腐蚀烤漆。

公司中文全称字体：
方正大黑简体
公司英文全称字体：
Myriad Pro Bold

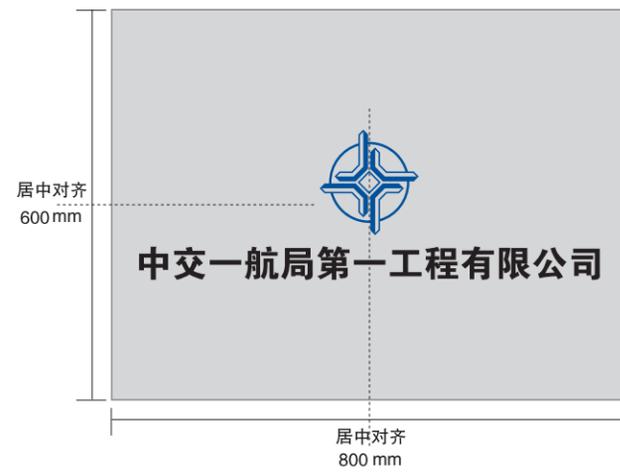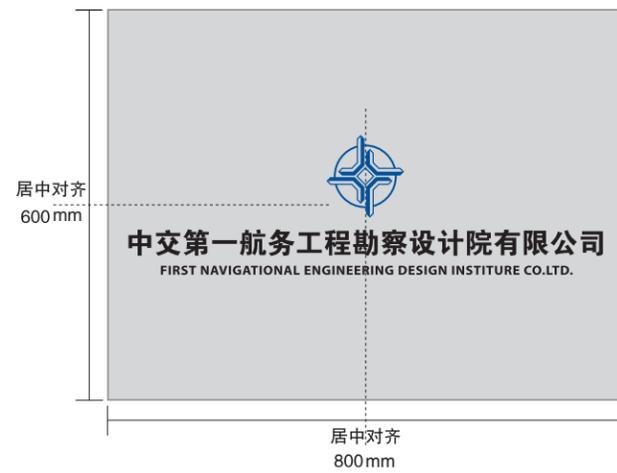

横式公司门牌效果图
B1-11.1

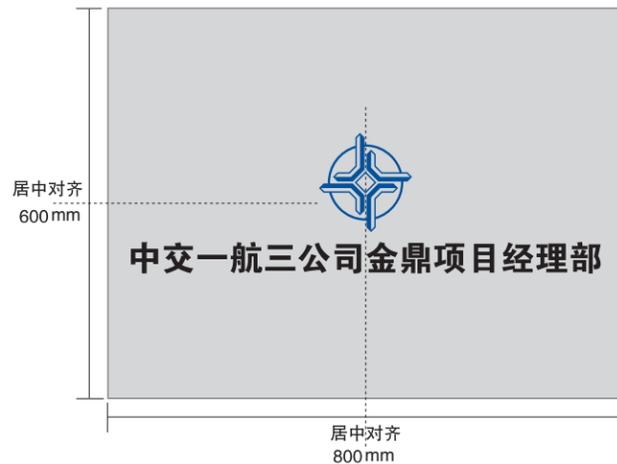

竖式公司门牌示例
B1-11.2

公司中文全称字体：
方正大黑简体





工 地 系 统


工地会议室背景墙示例 B2-1.0

本规范指定了会议室的墙壁代号，各墙壁内容需按此代号执行。
注：门窗部分墙壁忽略。

制作规范：

工艺：立体字采用亚克力或拉丝不锈钢电脑雕刻或烤漆。

字体：方正黑体简体

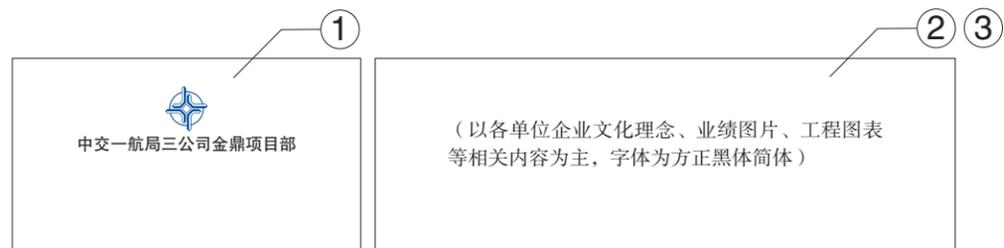

工地会议室背景墙示例 B2-1.1



中交蓝
C100 M70 Y0 K10
R0 G72 B152

工地安全旗帜规范 B2-2.0

旗帜是施工环境中的重要标志，包括国旗、司旗和安全旗。

材质：重磅国旗绸

规格：一号旗：2880mm×1920mm；二号旗：2400mm×1600mm；三号旗：1920mm×1280mm；
四号旗：1440mm×960mm；五号旗：960mm×640mm；六号旗：660mm×440mm。

名称区域写法：

1.中国交建直管项目

中国交建×××项目

2.局院直管项目

中交一航局×××项目

3.局院下属公司项目

中交一航局三公司×××项目

注：单位名称用简称，字数过多
时单位名称和项目名称用两行



工地安全旗帜示例 B2-2.1



字体：方正大黑简体

工地安全旗帜悬挂规范 B2-2.2

规则：国旗、司旗、安全旗同时悬挂时，应将国旗置于中心、较高或突出的位置。司旗置于左侧，安全旗置于右侧。

旗杆长度规范：一号旗：15000mm——18000mm；二号旗：12000mm——15000mm；

三号旗：8000mm——12000mm；四号旗：6000mm——8000mm；

五号旗：4000mm——6000mm；六号旗：同五号旗。

色彩：司旗应用企业标准色中交蓝；安全旗应用安全旗的标准色规范。

工艺：拔染



工地指路牌规范 B2-3.0

工地指路牌主要设置于进入施工现场的各个路口。设置时须考虑位置、距离、高度、色彩等视觉环境，以便来访者迅速识别。

规格：长宽比为3：2，具体尺寸按实地需要制作。

材质工艺：户外写真喷绘粘裱轻型金属结构。



字体：方正大黑简体

工地指路牌示例 B2-3.1

指示文字字体：
方正大黑简体



工地封闭式大门规范 B2-4.0


工地大门是公司形象视觉识别系统的重要组成部分。

规格：参考下图尺寸


材质工艺：

公司标志牌、项目部名称牌为银色拉丝不锈钢牌，腐蚀烤漆。


大门主体为干挂白色（天然纹理）大理石，或根据实地情况采用贴瓷砖片工艺。

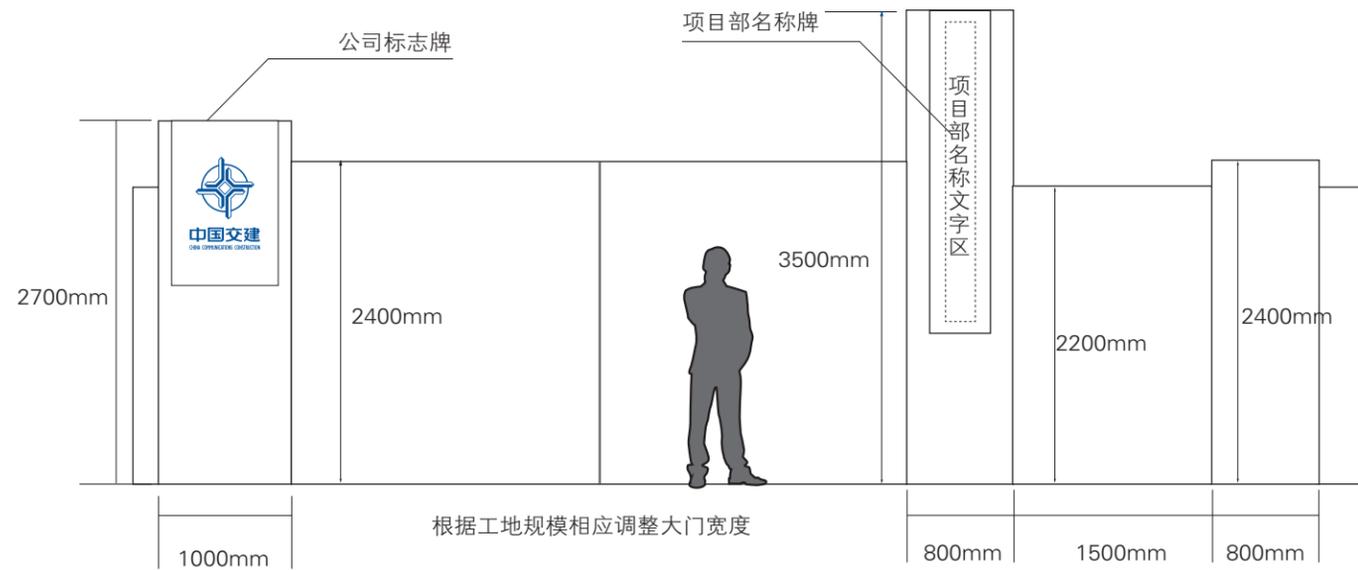

公司标志牌规范

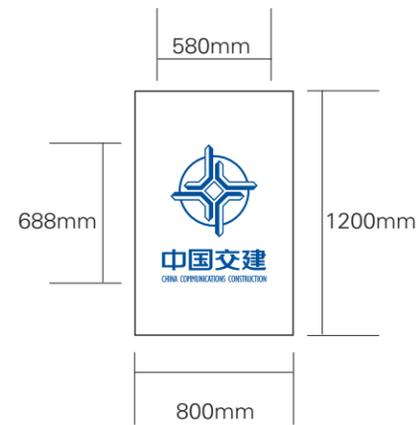


项目部名称牌规范

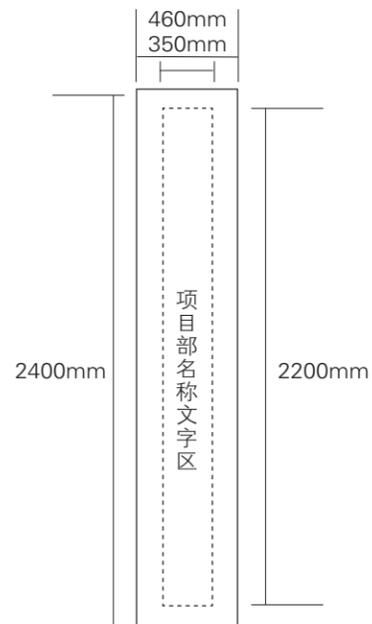

工地封闭式大门示例 B2-4.1

项目部名称字体：

方正大黑简体

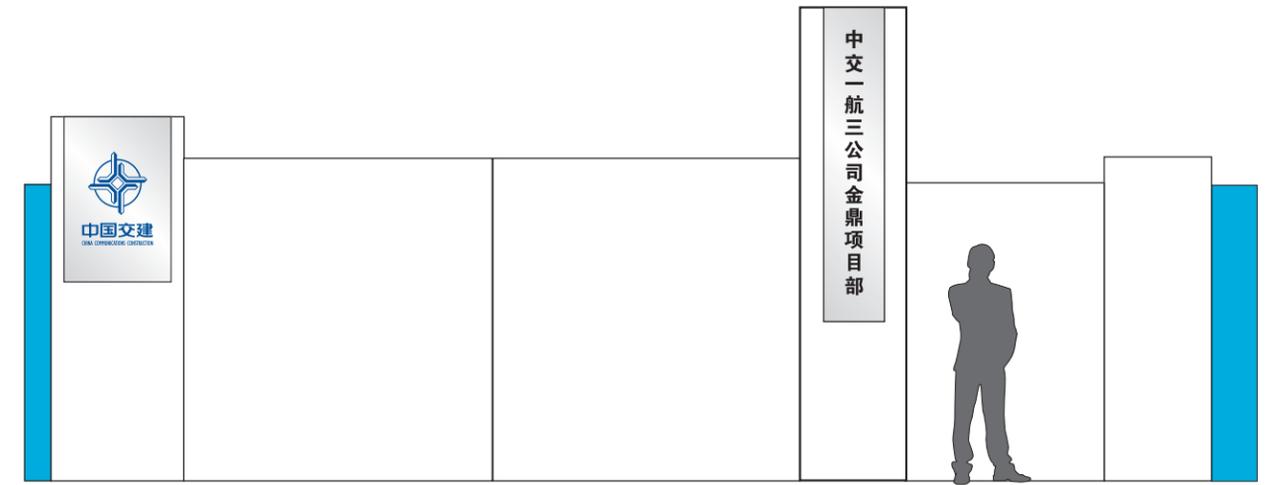

工地伸缩式大门示例 B2-4.2


材质工艺：

标志与公司名称采用不锈钢材料或钛合金材料，背景墙采用枣红色瓷砖或花岗岩材料。

注：工地伸缩式大门要与铁艺围墙配合使用。海外使用时，增加项目部外文名称。

项目部名称字体：

方正大黑简体

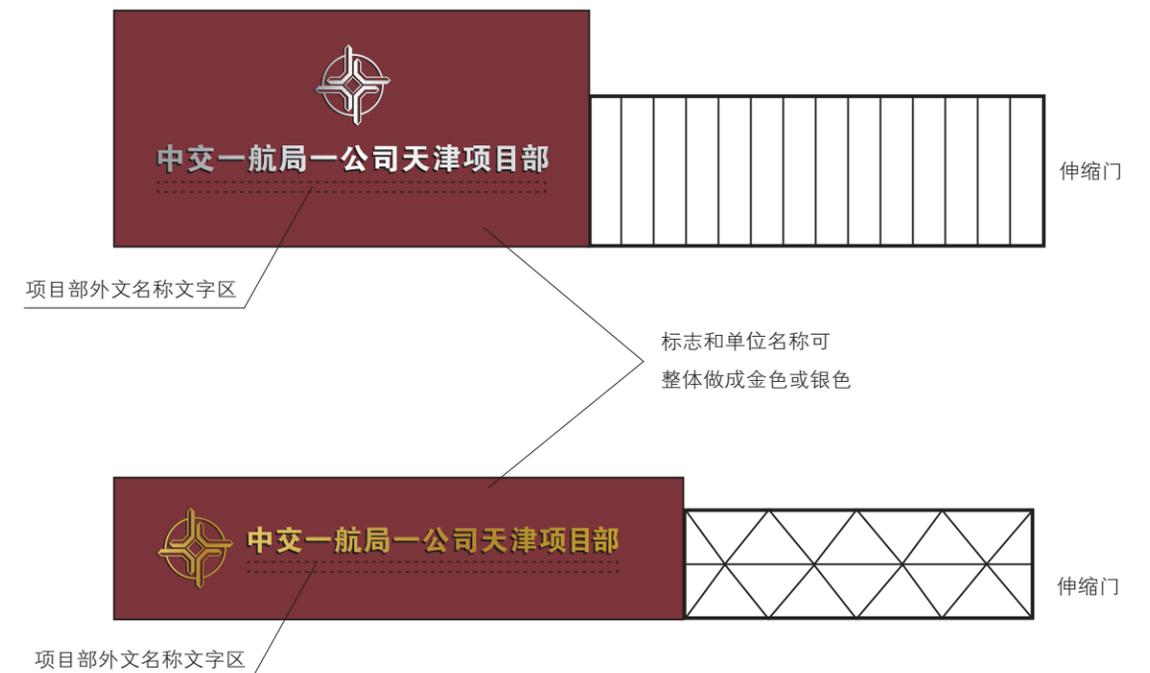


工地砖围墙规范 B2-5.0

围墙（围挡）务必规范使用色彩及标志。砖围墙的墙垛只能出现公司标志，墙体文字内容为中国交建企业文化理念。

材质工艺：墙体为全砖结构，墙面覆盖水泥，涂刷防水涂料。

标志工艺：户外写真喷绘，粘裱于硬质板上后固定在墙垛上。

字体：方正大黑简体
文字内容根据实际需要
书写，此处仅为示范

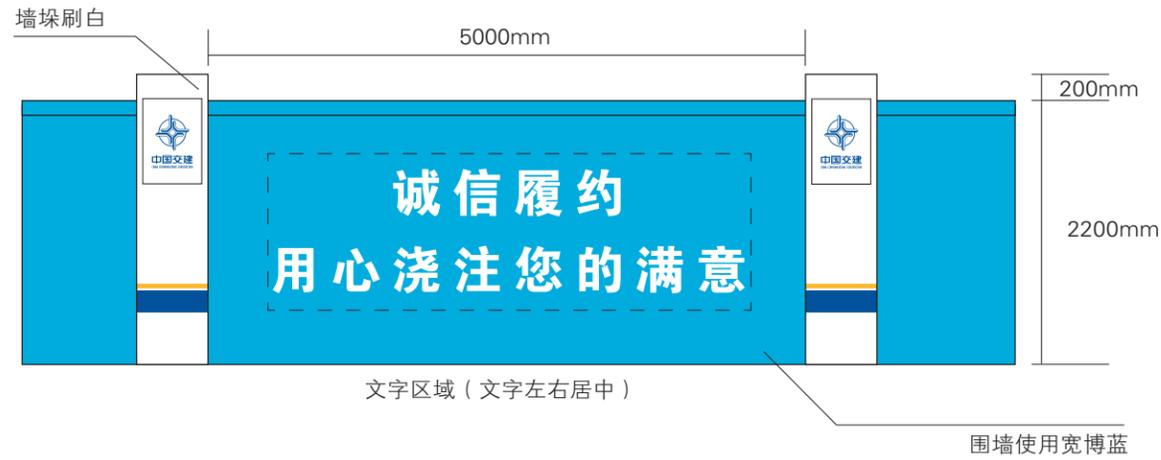

Process: C0 M30 Y90 K0
RGB: R250 G191 B20

Process: C100 M0 Y10 K0
RGB: R0 G160 B217

Process: C100 M70 Y0 K10
RGB: R0 G72 B152


企业文化理念及宣传图片位置示例 B2-5.1



注：①项目部主要宣贯以上六大理念。

②宣传图片以本工程效果图、以往工程业绩图以及体现中国传统文化的图片为主（以上图片仅为示例）。

③海外项目部在中国传统文化图片的选择上应符合当地法律法规和风俗习惯的要求。

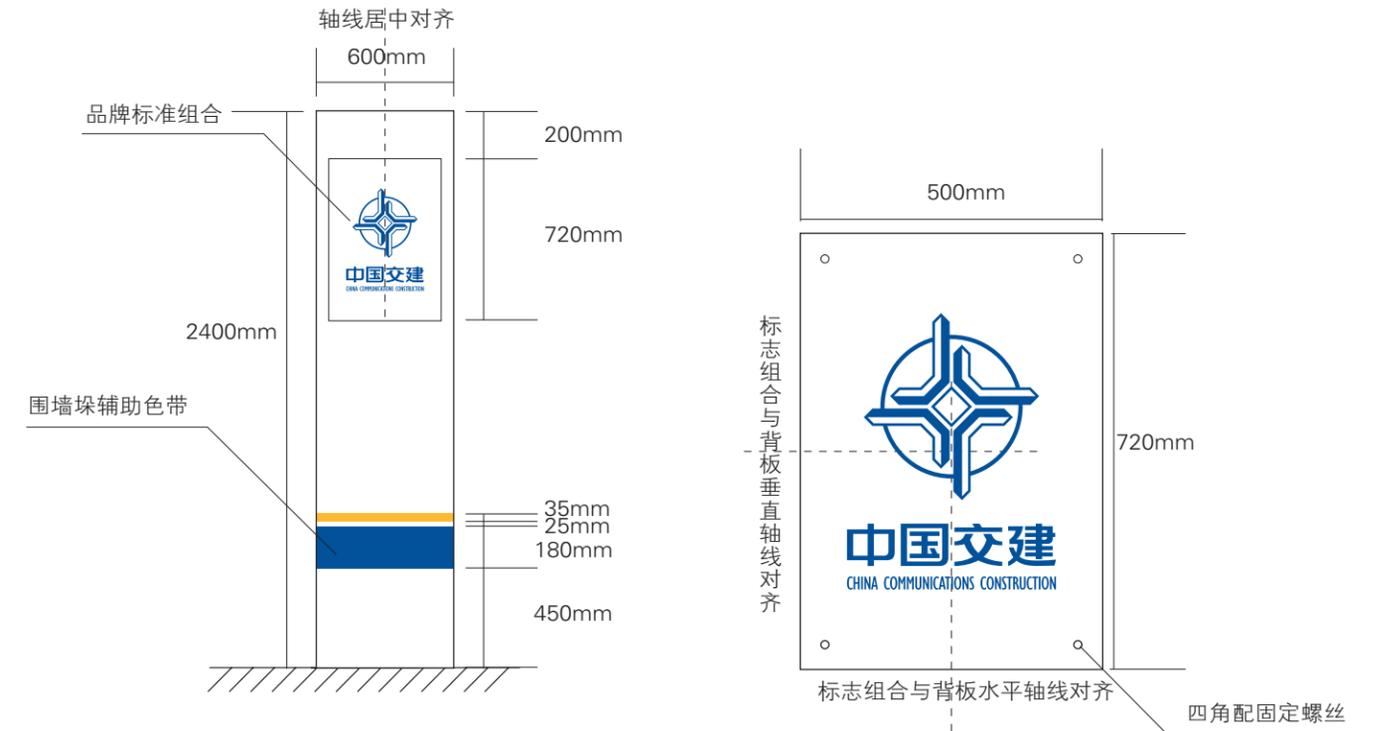


装饰色条规范

Process: M30 Y90
RGB: R250 G191 B20



Process: C100 M70 K10
RGB: R0 G72 B152

工地砖围墙示例 B2-5.2

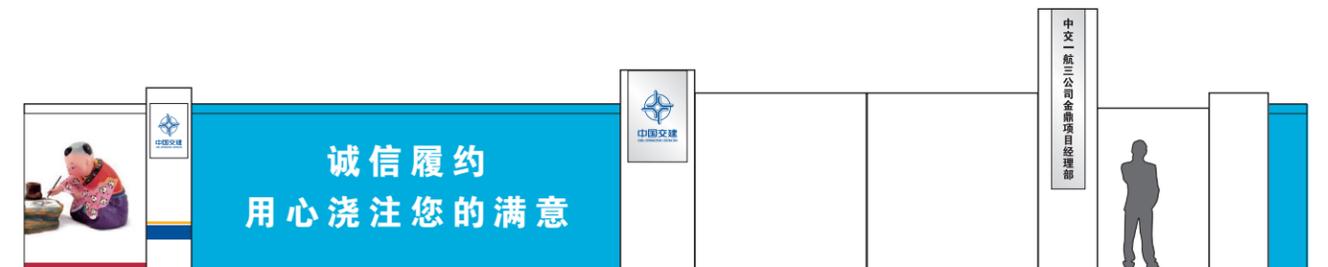




工地铁艺围墙规范 B2-5.2

工地铁艺围墙力求统一简洁，规范使用色彩及标志。围墙的墙垛只能出现公司标志。


材质工艺：铁艺部分内刷红丹防锈漆两遍，外观漆黑色

标志工艺：户外写真喷绘，粘裱于硬质板上后固定在墙垛上

注：铁艺花式仅供参考

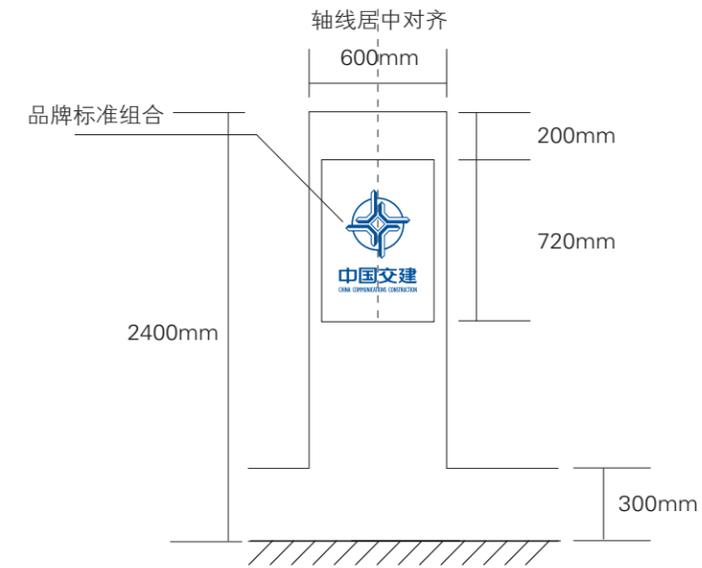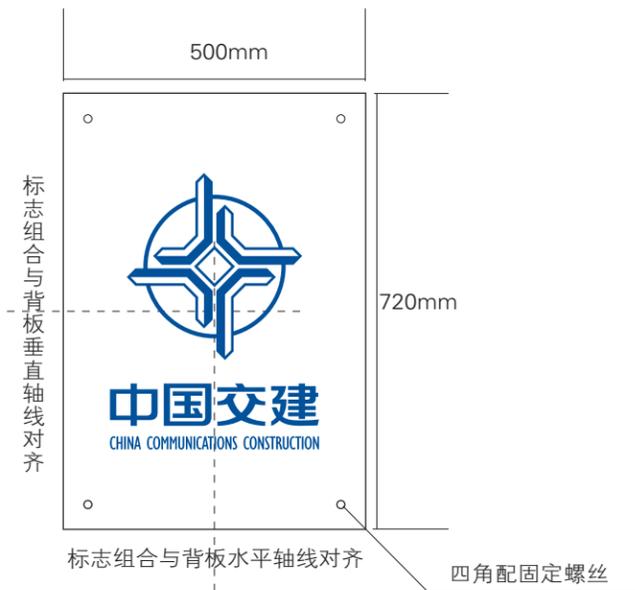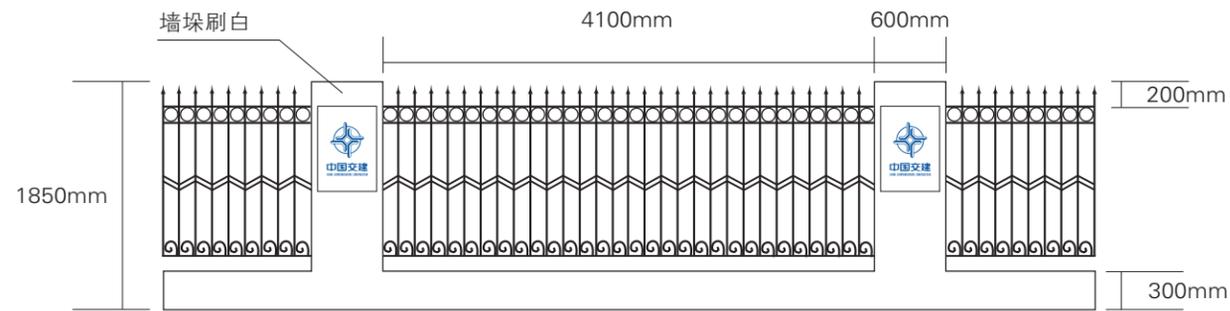

工地铁艺围墙示例 B2-5.3

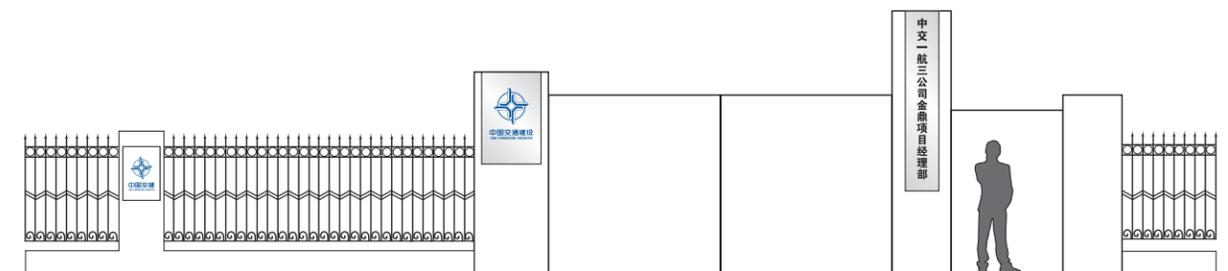

工地型材围墙规范 B2-6.0



工地围墙力求统一简洁，规范使用色彩及标志，墙体可以书写标语口号等。

材质工艺：墙体为铁质成型板材

标志工艺：户外写真喷绘，粘裱于硬板上后固定在墙体上

注：文字和图片内容参照工地砖围墙。

工地围挡色彩使用宽博蓝

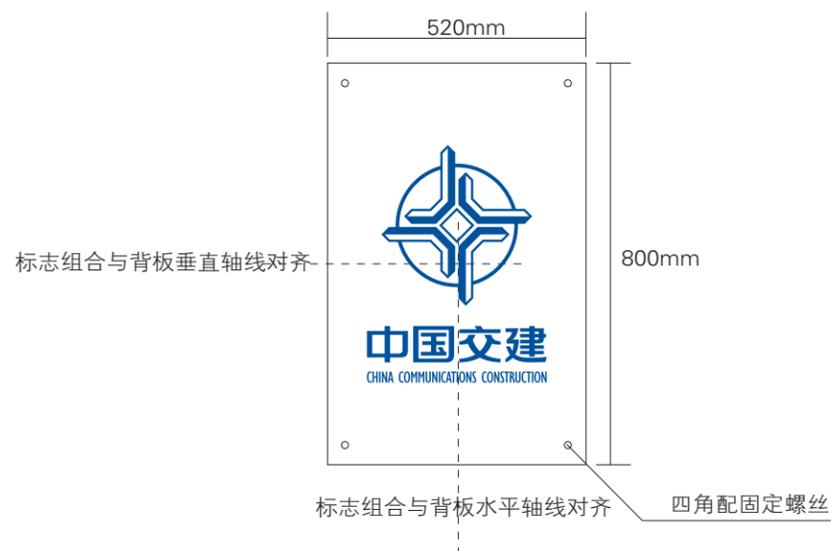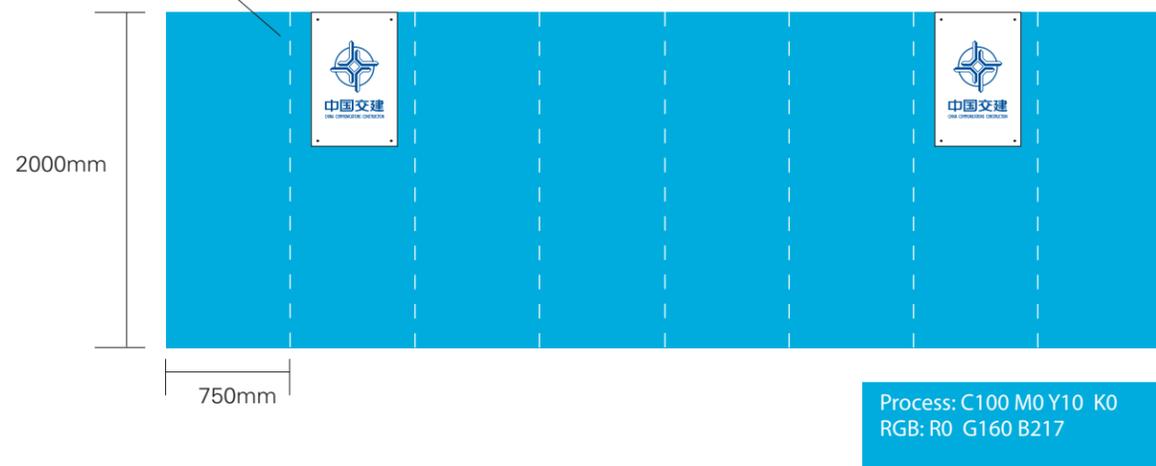

企业文化理念及宣传图片位置示例 B2-6.1



工地型材围墙示例 B2-6.2




临建房屋规范 B2-7.0

工地临建房屋必须统一形象，施工中要严格遵守色彩规范。


制作规范：

规格：以实际需要制作

色彩：立面墙体内外为白色，屋顶和屋檐为宽博蓝

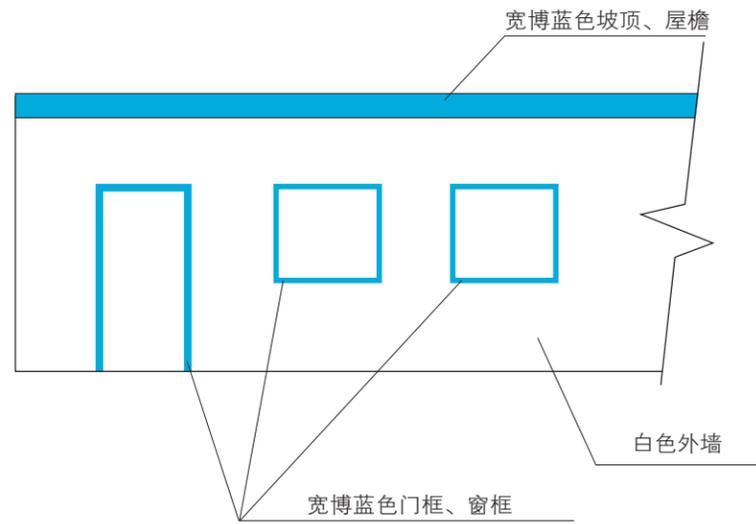

临建房屋侧面规范 B2-7.1

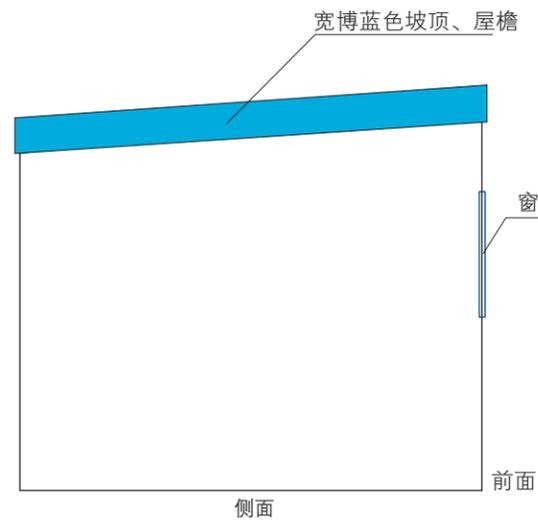

临建房屋示例 B2-7.2



工地办公室门牌规范 B2-8.0


工地办公室门牌是公司内部管理统一形象的方式之一，具有公司内部信息传递和导向功能。注：浴室、厕所、垃圾间门牌禁止放置标志。

工地办公室门牌仅限于工地内部使用。

规格：100mm × 360mm

色彩：按规定的标准色（中交蓝）应用

字体：方正黑体简体

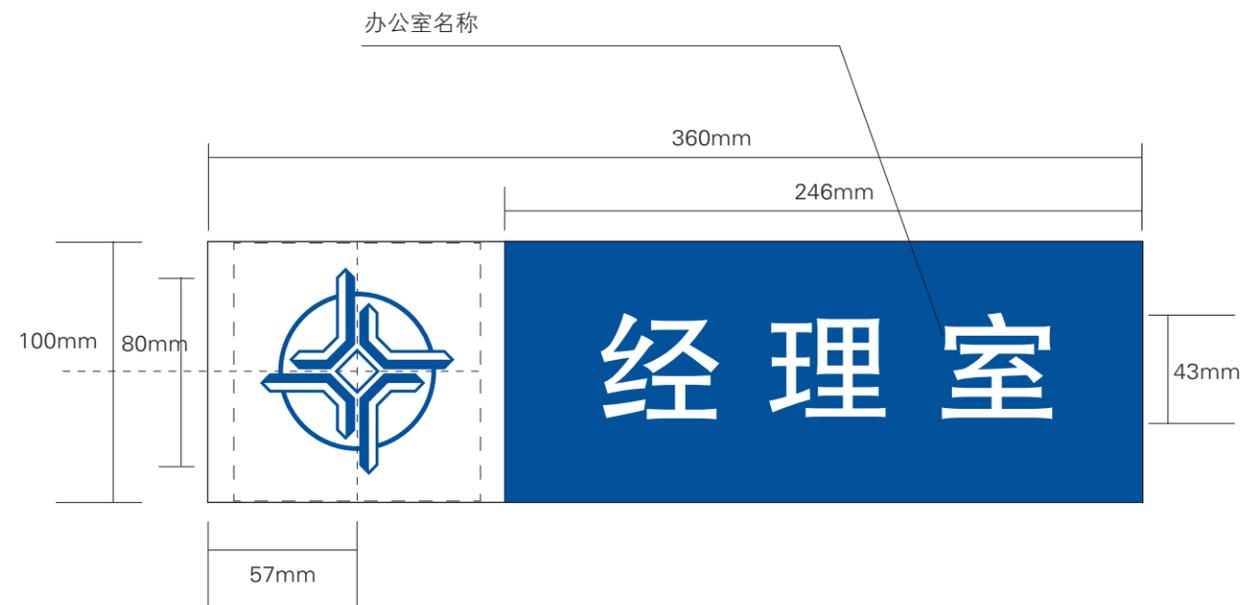

工地办公室门牌范例 B2-8.1



工地卫生间门牌范例 B2-8.2



五牌一图规范 D3-6.0

规格：1400mm × 1000mm。


工艺：不锈钢板边缘焊接Φ48mm × 35mm不锈钢管，并以十字交叉形式固定。

内容部分以不干胶或类似材料打印或印刷。

色彩：标准色、辅助色

字体：公司名称使用方正大黑简体，内容使用方正黑体简体。


注：悬挂高度距离地面1.2米，悬挂方式按实际情况而定。

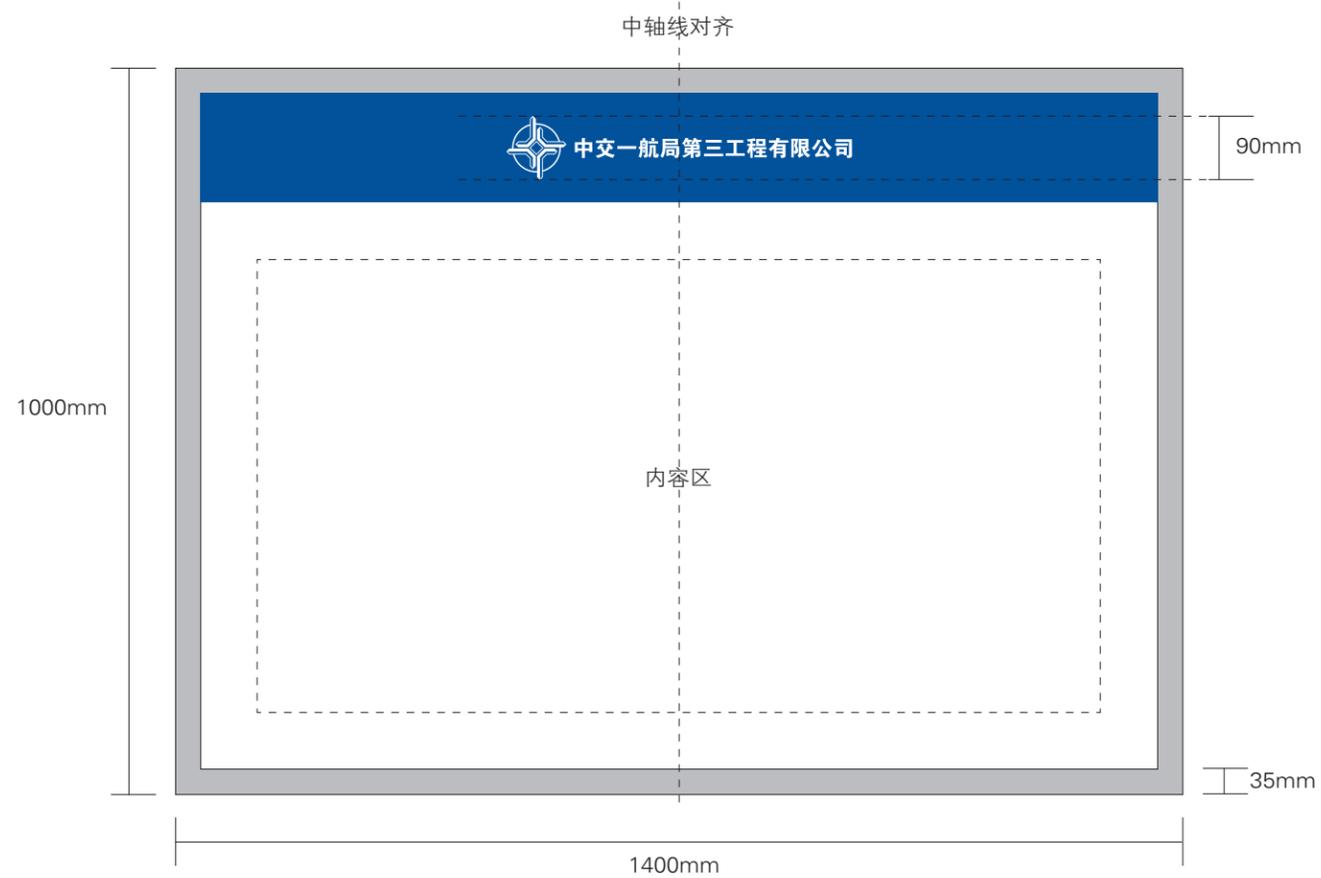

五牌一图示例 D3-6.1



五牌一图侧面样式示例 C3-6.2

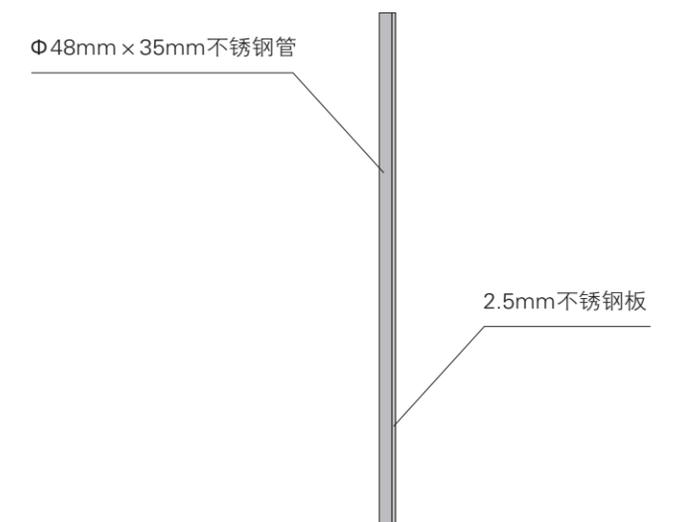

版 次 2007年11月第一版 第一次印刷
2015年10月第二版 第一次印刷
开 本 210mm×285mm 1/16开



中国交通建设股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

地址: 北京市德胜门外大街85号 邮编 Post Code: 100088
Add: 85, Deshengmenwai Dajie, Beijing, P.R China
电话 Tel: 86-10-82016655 82016915
传真 Fax: 86-10-82016500
<http://www.ccccltd.cn>